



**注意事項**  
燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項:

1. 燈具安裝、維護前，必須切斷電源，以防觸電!
2. 為確保安全，請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養燈具。
3. 如燈具發生異常現象，請迅速切斷電源，並請專業人員進行處理。




**1.**

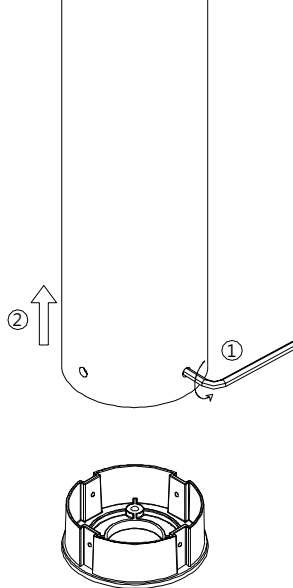


1. 斷開電源，將壁盒後座從燈具上取出。

**2.**

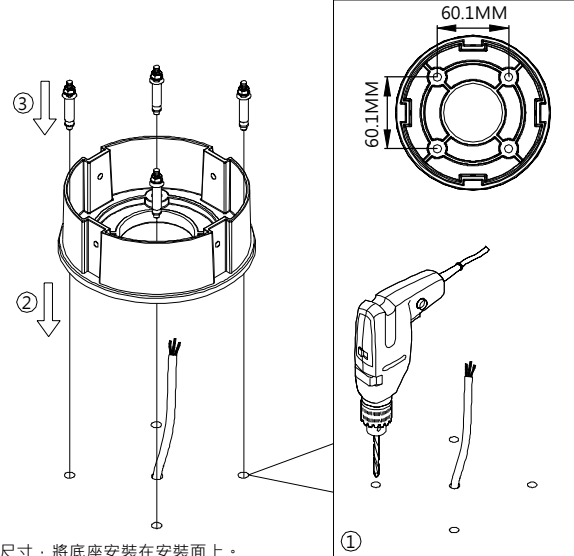

2. 按圖示尺寸，將底座安裝在安裝面上。

**3.**

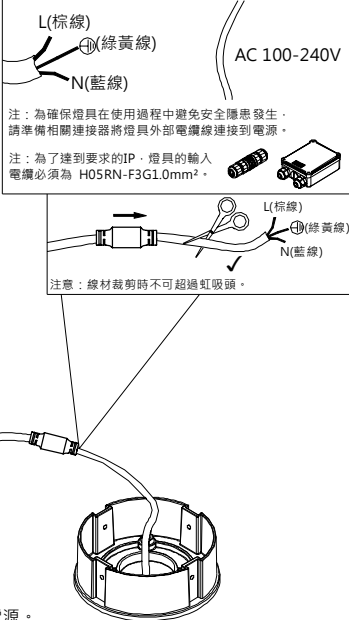

L(棕線)  
PE(綠黃線)  
N(藍線)

AC 100-240V


注：為確保燈具在使用過程中避免安全隱患發生，請準備相關連接器將燈具外部電纜線連接到電源。

注：為了達到要求的IP，燈具的輸入電纜必須為 H05RN-F3G1.0mm<sup>2</sup>。

注意：線材裁剪時不可超過虹吸頭。

3. 將燈具出線連接外部電源。

**4.**

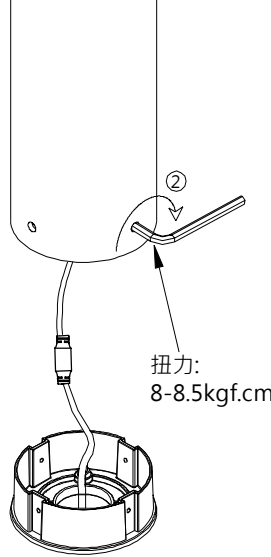


1

2


扭力：  
8-8.5kgf.cm

4. 將燈具按步驟裝好。

**5.**

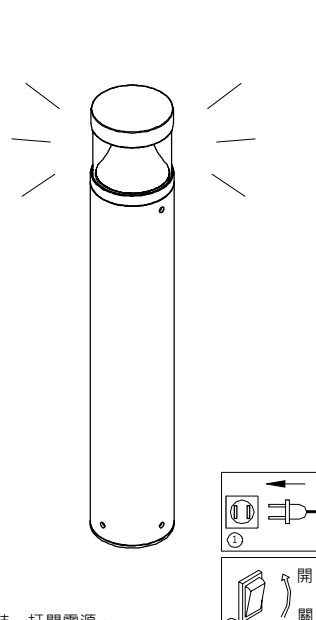

5. 完成安裝，打開電源。

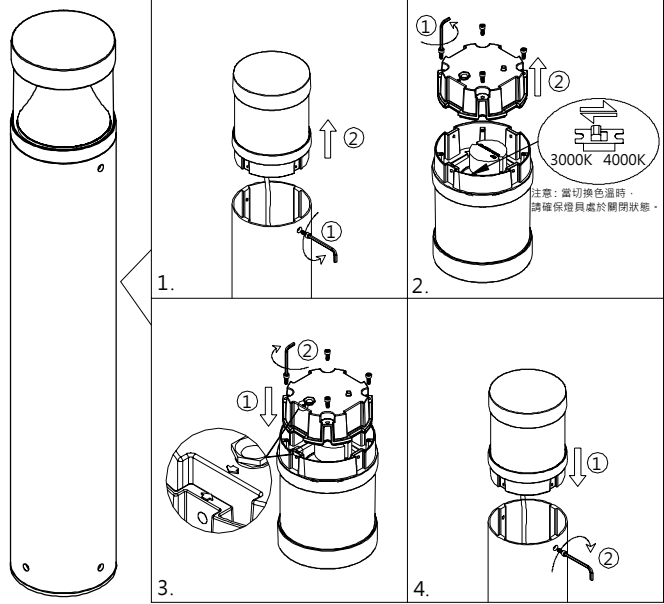

1

2

3000K 4000K

注意：當切換色溫時，請確保燈具處於關閉狀態。

3.

4.