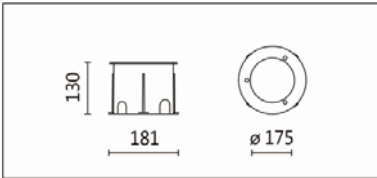


## OGL-306BV

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防塵防水 IP67、防撞擊 IK10、靜力最大斷裂強度 20kN 的戶外埋地燈
- 適合洗 6 米高度的牆面
- 不銹鋼前蓋，精鑄燈體，經久耐用
- AC 100~240V 和 DC 24V 可選
- 配件: 蜂巢網、橫紋玻璃、霧面玻璃，達成不同光效
- 新版燈具改為驅動器內置、增加透氣閥改善霧氣

適用於商業街、庭院、廣場的戶外埋地洗牆照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 13W(350mA)

角度: /


顏色: 不銹鋼本色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	CITIZEN LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
顯色性 (Color rendering)	RA > 80	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC20W350P UNI	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

不銹鋼SS

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### OGL-306BV



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 13W(350mA)

角度: /


顏色: 不鏽鋼本色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 2700K 1440 lm



##### 3000K 1500 lm



##### 4000K 1545 lm

