



注意事項

燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項:

- 1.燈具安裝、維護前，必須切斷電源，以防觸電!
- 2.為確保安全，請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養燈具。
- 3.如燈具發生異常現象，請迅速切斷電源，並請專業人員進行處理。
- 4.LED地埋燈，用於走廊、花園、公園的指示燈，在這些區域不能超過5MM，當安裝在無人行走的地方，如靠近牆體或者建築，這些區域不能超過25MM。

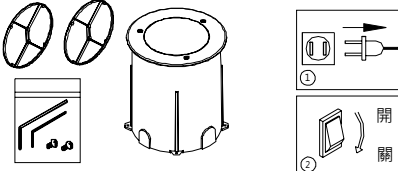


1. 正確安裝方式

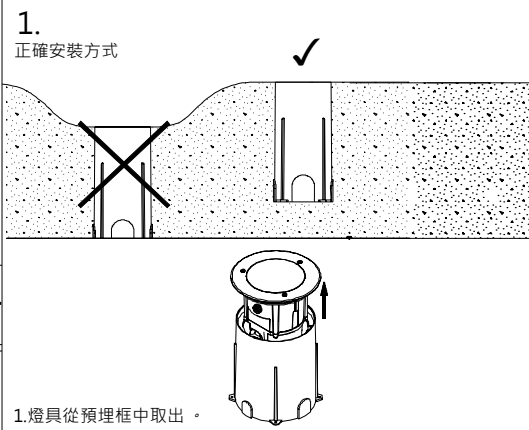


1.燈具從預埋框中取出。

2.

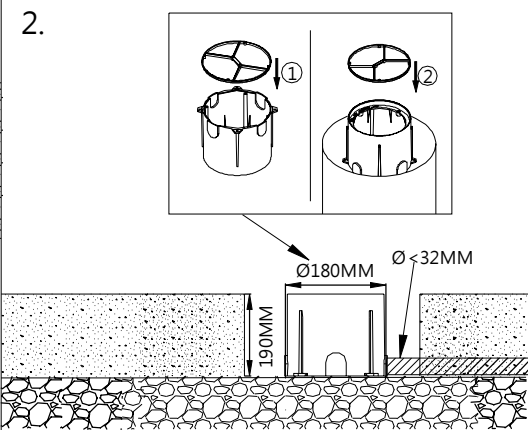


Ø180MM Ø32MM 190MM

3.

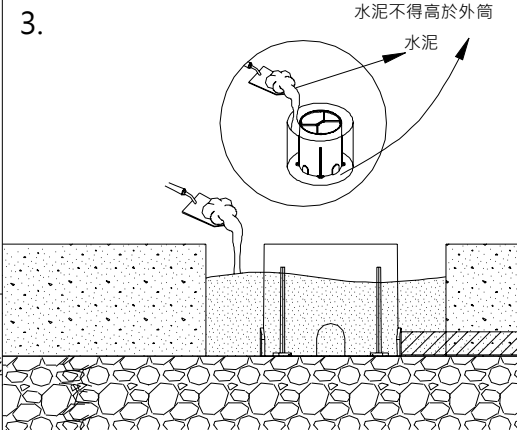

水泥不得高於外筒 水泥

4.

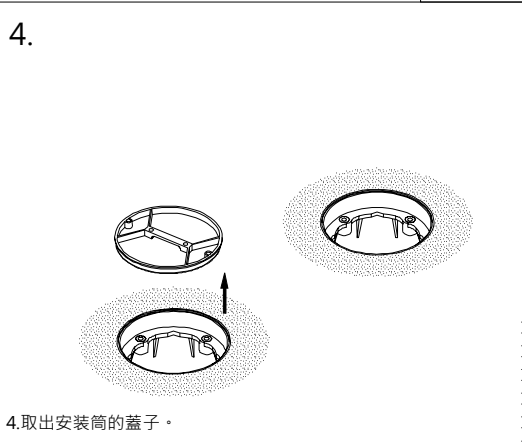


4.取出安裝筒的蓋子。


5.

1.石材安裝方式


注意：依據現場石材厚度及覆蓋水泥厚度預留高度。

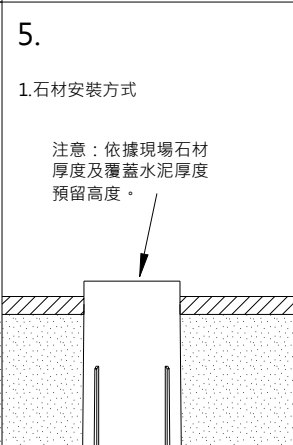

2.混凝土安裝方式

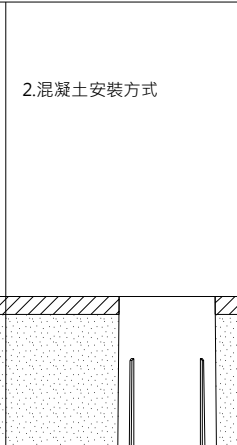

6.

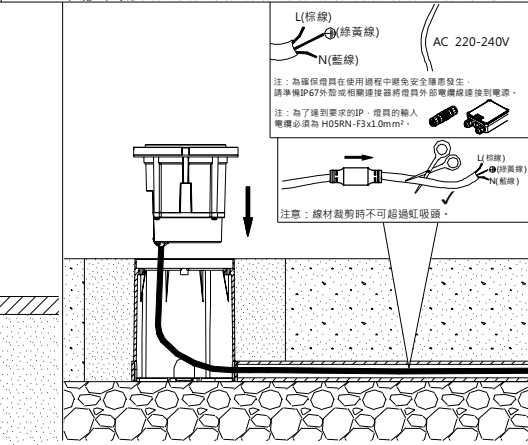


L(棕線) N(藍線) PE(綠黃線) AC 220-240V

注：為確保燈具在使用過程中避免安全隱患發生，請將燈具的外殼或外殼連接線與外殼連接線接到電源。

注：為了達到最佳的IP，燈具的輸入電線必須為 H05RN-F3x1.0mm²。


注意：線材截斷時不可超過虹吸頭。

7.

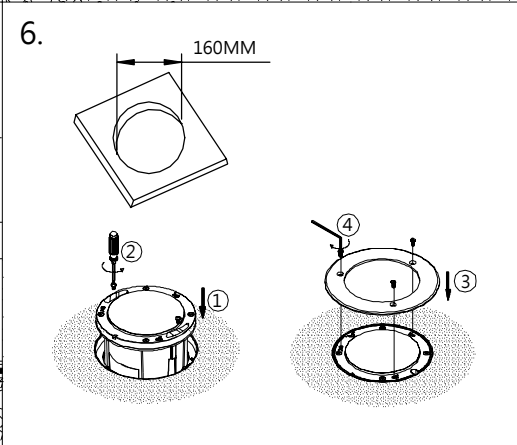


160MM

7.使用附件配件內六角扳手，取出燈具固定面板。

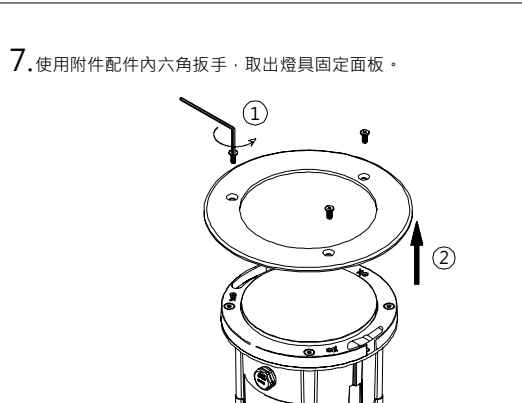


8.

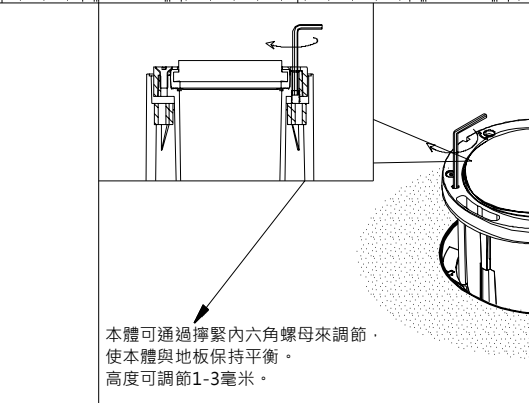


如需調節傾斜角度，只需拆下外不銹鋼環，並使用扳手旋轉螺絲。傾斜角度可以是0-30°

8.

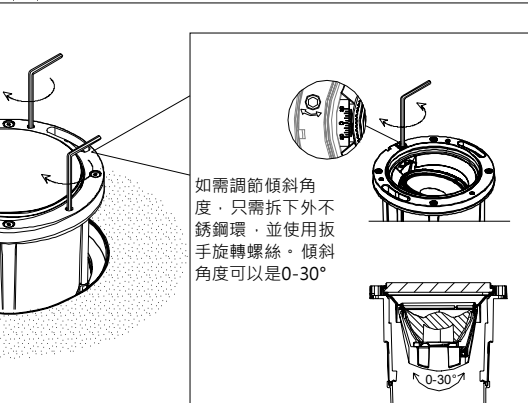

0-30°

8.

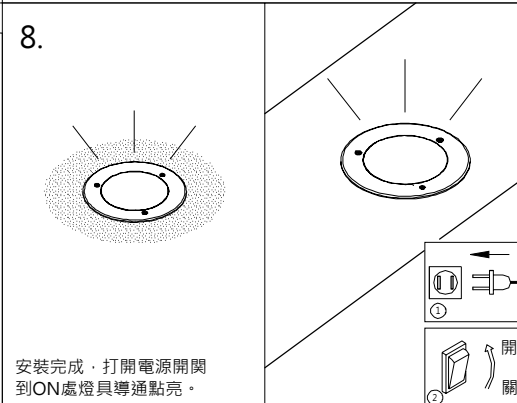

安裝完成，打開電源開關到ON處燈具導通點亮。