



注意事項

燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項：

1. 燈具安裝，維護前，必須切斷電源，以防觸電！
2. 為確保安全，請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養。
3. 如燈具發生異常現象，請迅速切斷電源，並請專業人員進行處理。

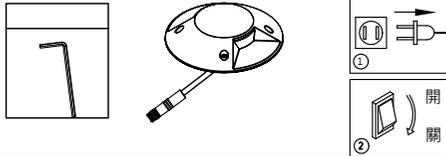


1.




1. 將擰松面板上螺絲，取出底板。

2A.

準備一個 $\varnothing 20$ 毫米的電鑽鑽孔，將底板平放，其中心距離障礙物100毫米。使用箭頭對齊光線方向，標記中心和螺絲位置，然後鑽孔。




1.



2.


2B.

對於多個單元，使用板上的水平線對齊間距並相應的鑽孔。





3.


1. 將底座放回原處，松松地擰兩個相反的點。
2. 光線方向在 $+10^\circ$ 以內向左/向右旋轉。
3. 調整後擰緊所以螺絲。



扭力：
12-12.5kgf.cm




4.

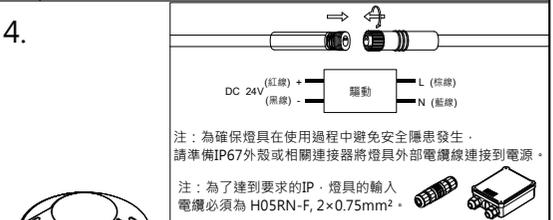

注：為確保燈具在使用過程中避免安全隱患發生，請準備IP67外殼或相關連接器將燈具外部電纜線連接到電源。
注：為了達到要求的IP，燈具的輸入電纜必須為 H05RN-F, 2x0.75mm²。

5.

將線纜插座與地線孔對齊，並用螺絲固定。

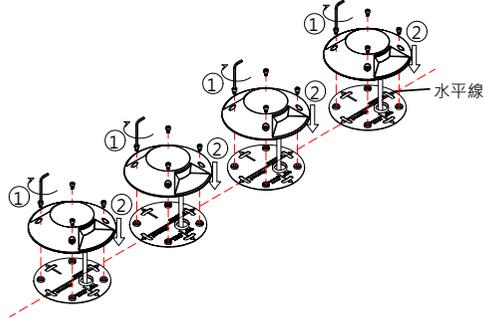

6.

6. 安裝完成，打開電源開關到ON處燈具導通點亮。

