
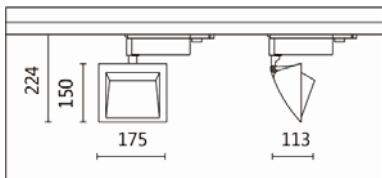



SH-523C-D+HT4-BA70

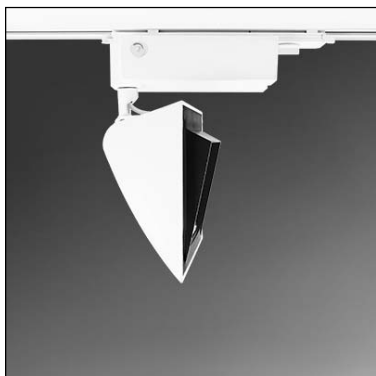

Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 非對稱光型設計，可均勻照亮牆面
- 適用於 3~5.5 米天花高度空間
- 支持單燈調光(燈具帶調光旋鈕)
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 90 度，依據被照物位置，靈活調整照射方向

适用于美術館及商業展示照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35.5W(900mA)

角度: N/A


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	1.1KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS: LCI-38-900-TL (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-BA70)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩Finishing 燈具顏色

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁


2700K

3000K

4000K

5000K

SH-523C-D+HT4-BA70

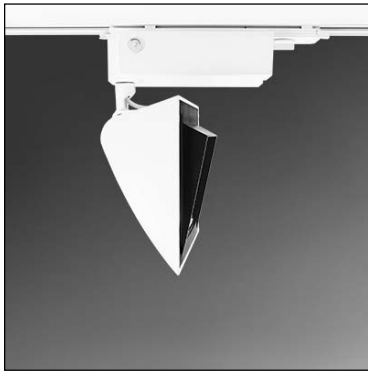

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35.5W(900mA)

角度: N/A


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 3144 lm



3000K 3276 lm



4000K 3374 lm



5000K 3407 lm

