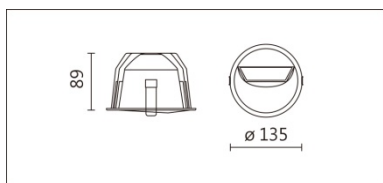



DL-995R(CM20)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 嵌入式洗牆照明·使天花具一致性·視覺整齊乾淨
- 非對稱光型+補光結構+真空電鍍霧面反射罩·使出光更柔潤
- 距高比 1/4·兩燈的距離為 1.6 倍·大大地減少用燈數量
- 洗牆效果：擴大空間視覺尺寸、提亮整體被照物

適用於高端展陳、家居、商業空間，光線能均勻地由上往下量開蔓延

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 24W(600mA)

角度: /


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | 220-240V · 50~60HZ | 產品淨重 (Net Weight) | / |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | Tons: LCD-40-601 NLE (外置) | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | 20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出 線 50cm | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件

無

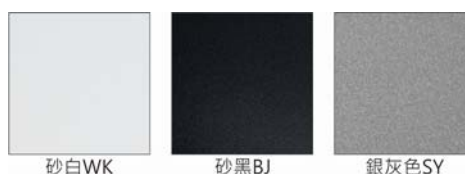Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

DL-995R(CM20)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 24W(600mA)

角度: /


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 1910 lm

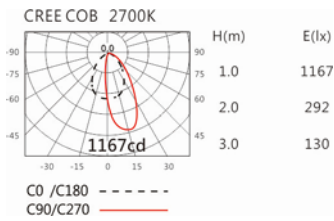

3000K 1990 lm

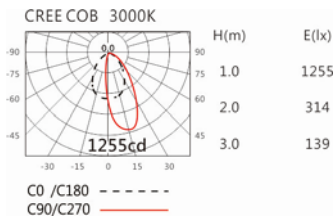

4000K 2050 lm

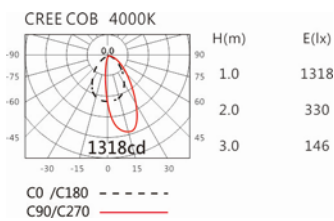

5000K 2070 lm

