


安裝說明書

型號: DA-501AR



湯石照明科技股份有限公司

新北市樹林區博愛街236號4樓

02-86857855 sales@tons.com.tw
www.tonslight.com

■ 安全須知

請仔細閱讀本須知，並保存此說明書以備參考。

1. 本產品僅供室內使用。
2. 切勿將本產品靠近水源或安裝於潮濕處、勿潑淋任何液體到本產品上。
3. 使用本產品時，請留意產品上所標示的電壓及電流額定參數。
(超過負載，將會導致火災、人身傷害及產品損毀)
4. 請使用合適的電源線，必須超過本產品所標示的電壓與電流額定值。
5. 安裝本產品時，請先熟讀本說明書並由專業的技術人員安裝。
(不遵循說明書的操作指示，可能會導致火災、人身傷害、產品損毀。)
6. 在任何操作過程中，請先確定關掉電源後，再進行操作。
7. 請勿自行修護本產品；不當的拆移，可能會導致觸電或其他不良的後果。
8. 若需更換零件，請確定使用的是製造廠商所指定的替換零件。
9. LED模組不可更換。
10. 不可覆蓋隔熱材料在燈具表面。

■ 限用物質含有情況標示

| 設備名稱：LED嵌燈 型號（型式）：DA-501AR Equipment name Type designation (Type) | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---|-------------------------------------|---|
| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 金屬外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑膠燈罩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 線材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 固定螺絲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 彈簧夾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LED光源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 驅動單元 | 超出0.1 wt % | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指該項用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.


備考2：“○”係指該項用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3：“-”係指該項用物質為排除項目。
Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.


■ 安裝步驟

1. 斷開電源，於天花板安裝面上截取適合之安裝孔，截孔時需注意板的厚度是否合適。
2. 將外部電源線驅動輸入端。
3. 把端子和驅動器放入天花板，再將彈簧反轉卡入安裝孔內。
4. 完成安裝，打開電源。


1.



2.

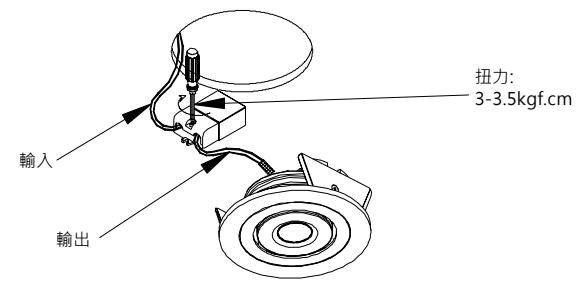

3.



4.

