


### SA-8520-AD/AZ+HT4-413B

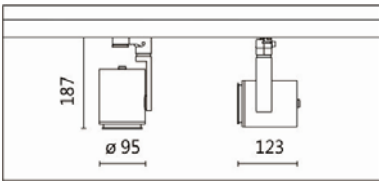

#### Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 一體式內置驅動器
  - 透鏡版本
  - 豐富光學配件，可達成投射、變焦效果
  - 10~60 度出光角度選擇，滿足不同應用範圍
  - 支架可水平轉動 355 度+10 度、燈頭垂直擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向
- 一燈多用，適合各類商業空間

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 19.5W (500mA)

角度: 10°~60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK142-B-20500(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413B)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢網  
AC-8520H




拉伸片  
AC-C82S2-013014  
AC-C82S2-014060  
AC-C82S2-017053  
AC-C82S2-022067  
AC-C82S2-033060

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-8520-AD/AZ+HT4-413B



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 19.5W (500mA)

角度: 10°~60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 2352 lm

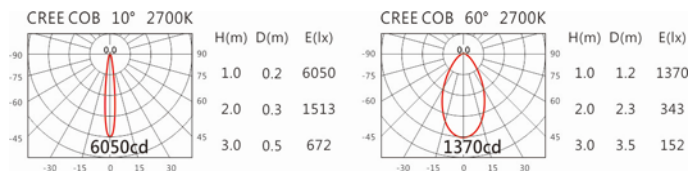

##### 3000K 2450 lm

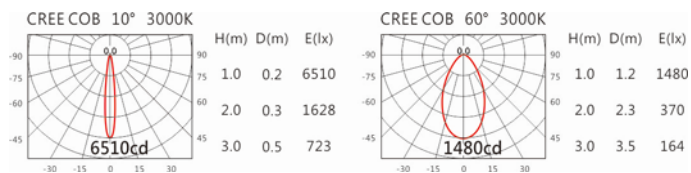

##### 4000K 2524 lm

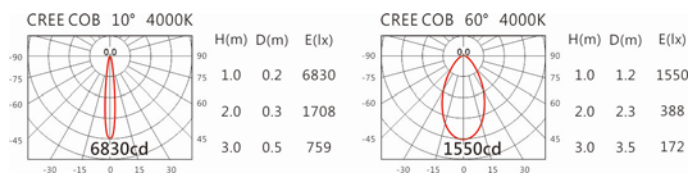

##### 5000K 2548 lm

