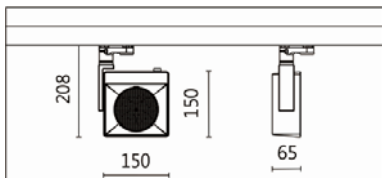



## SA-6250C+HT4-413

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 豐富光學配件，可達成防眩、橫豎拉伸效果
- 多種出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 單燈調光 (1%~100%)
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 180 度；依據被照物位置，靈活調整投射方向
- 造型簡潔，線條融入牆與天花稜線，使視覺效果整齊乾淨

適用於高端展陳及商業空間的展示照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數:12W (800mA)

角度: 4°、10°、20°、30°、45°、55°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.91KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO: SK144-B-15800 (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413B)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

無

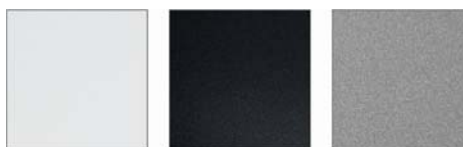**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

### SA-6250C+HT4-413



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 12W (800mA)

角度: 4°、10°、20°、30°、45°、55°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 2700K 1036 lm

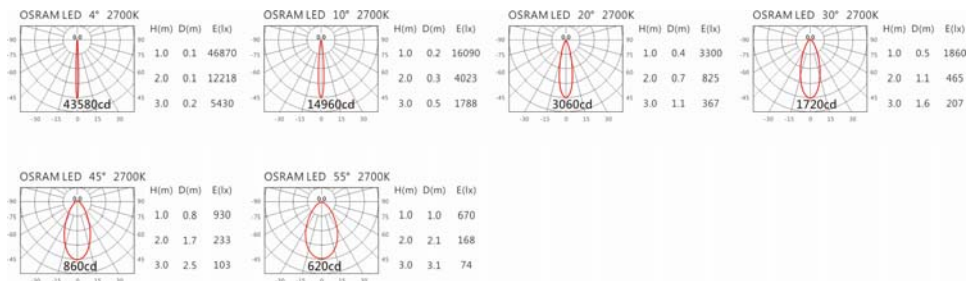

##### 3000K 1080 lm

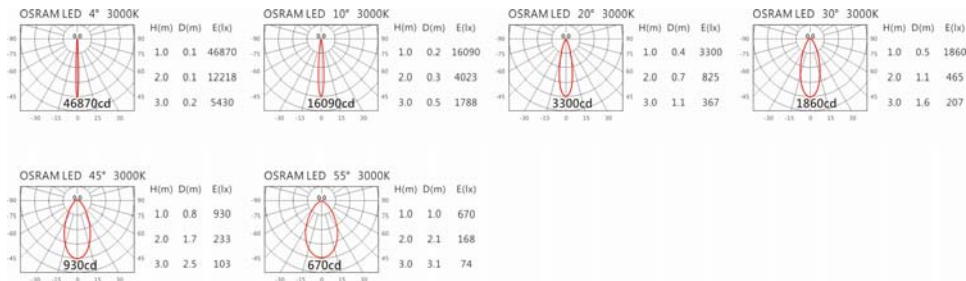

##### 4000K 1112 lm

