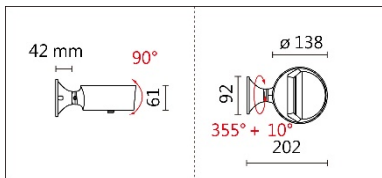



BL-633R

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 非對稱光型可使天花板均勻照亮
- 自帶數位調光 1~100%
- 可順/逆時針旋轉 355 度 + 10 度，燈頭可上下各擺動 45 度，靈活調整照射方式
- 適合安裝距離被照物 1.2 米，燈與燈間距參照 SL-623C 建議安裝距離，使被照物由下到上光強度平均

適合用於各類商業空間洗亮天花或穹頂

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 24W(600mA)

角度: 非對稱光型


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 吸頂式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Rxpower RMS-30-700BS-600(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

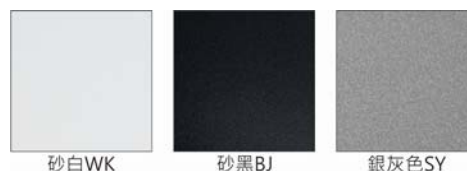Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

BL-633R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 24W(600mA)

角度: 非對稱光型


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


1910 lm@2700K



1990 lm@3000K



2050 lm@4000K



2070 lm@5000K

