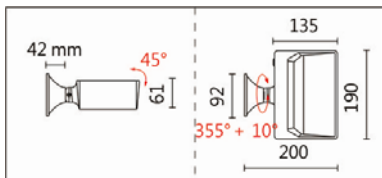



BL-635C

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 非對稱光型可使天花板均勻照亮
- 燈體自帶數位調光 1~100%
- 可順/逆時針旋轉 355 度 + 10 度，燈頭可上下各擺動 45 度，靈活調整照射方式
- 適合安裝距離被照物 1.2 米，燈與燈間距參照 SL-623C 建議安裝距離，使被照物由下到上光強度平均

適合用於各類商業空間洗亮天花板

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W(900mA)

角度: 非對稱光型


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Rxpower RMS-36-900AS-900(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

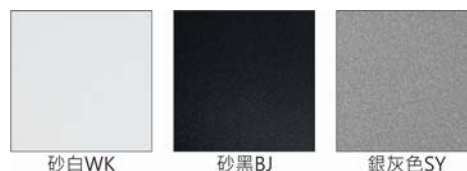Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

BL-635C



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W(900mA)


角度: 非對稱光型

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


3985 lm@2700K

LUMINUS LED 2700K




4195 lm@3000K

LUMINUS LED 3000K



4510 lm@4000K

LUMINUS LED 4000K



4615 lm@5000K

LUMINUS LED 5000K

