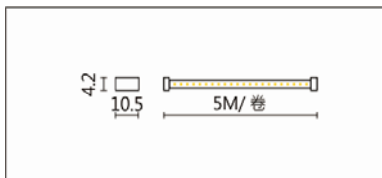
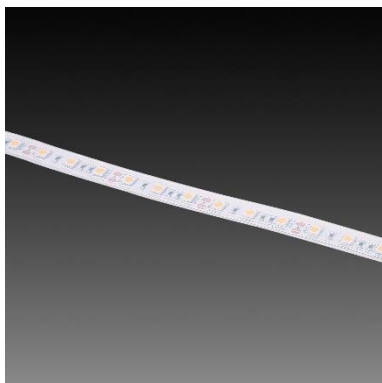


BLS-L02A-A

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 線性硅膠套管軟燈帶
- 正向發光
- 應不同安裝環境配備多款鋁槽可選
- 5 米/卷
- 特殊需求可諮詢訂製

適用於商業、住宅空間輔助照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W/M

角度: 110°

顏色: 透明

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	2835 LED / 30PCS	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Silica Gel 矽膠
輸入電參數 (Input)	DC24V	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989
材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	22# 紅 黑 線 10CM+ 過 錫 0.8CM	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件


正向發光鋁槽
適用 A/B/C 款
YGSL-P03-10



45 度發光鋁槽
適用 A/B/C 款
YGSL-P04-10

Reflector 反射罩**Details 點擊跳轉詳情頁**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)

BLS-L02A-A

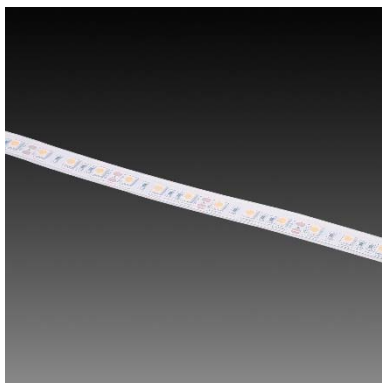

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 3W/M

角度: 110°


顏色: 透明

Light Distribution 配光曲線圖

195 lm@2700K



204 lm@3000K



210 lm@4000K

