


## BLS-R11-14-1M-A

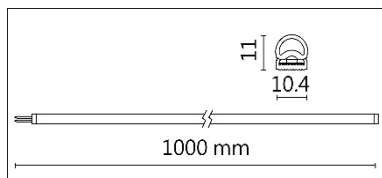

## Features &amp; Application 產品特點 &amp;適用場所

- 線性硅膠套管軟燈帶
- 正向發光
- 應不同安裝環境配備多款鋁槽可選
- 5 米/卷
- 特殊需求可諮詢訂製

適用於商業、住宅空間輔助照明

## Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 14W/M

角度: 120°

顏色: 白色

## Product specifications 產品規格

|                                             |                              |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | 2835 LED / 120PCS            | 安裝方式 (Installation)             | Surface-mounted 明裝式                   |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                      | 產品材質 (Material)                 | Silica Gel 矽膠                         |
| 輸入電參數 (Input)                               | DC24V                        | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | /                            | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-1:1989 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 22# 紅 黑 線 10CM+ 過 錫<br>0.8CM | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

## Accessories 配件

無

## Reflector 反射罩

## Details 點擊跳轉詳情頁

[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)

### BLS-R11-14-1M-A



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 14W/M

角度: 120°


顏色: 白色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 806 lm@2700K



##### 840 lm@3000K



##### 865 lm@4000K

