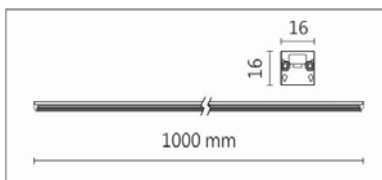


## BLV-1616-12-1M-A

Features & Application 產品特點&適用場所

- 硬質燈條
- 多種款式、適合室內不同空間應用

適用於隔層做為間接照明、展示櫃或陳列櫃等狹小空間

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 12W/M

角度: 120°

顏色: 鋁本色

Product specifications 產品規格

|                                             |                              |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | 2835 LED / 140PCS            | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                      | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | DC24V                        | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | /                            | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-1:1989 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 22# 紅 黑 線 10CM+ 過 錫<br>0.8CM | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩Details 點擊跳轉詳情頁[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)

### BLV-1616-12-1M-A



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 12W/M

角度: 120°


顏色: 鋁本色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 798 lm@2700K



##### 800 lm@3000K



##### 824 lm@4000K

