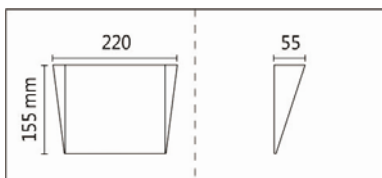


BS-126SST

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 上/下照式壁燈
- 建議安裝距天花 1.2 米
- 防眩光學設計
- 雙色溫切換(3000K/4000K)

適合用於大廳、住宅、商業空間之壁面間接照明

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 11W(500mA)

角度: N/A


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	BRIDGELUX 2835 LED	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 吸頂式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-10-500	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

3000K

4000K

BS-126SST



Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 11W(500mA)


角度: N/A

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

1200 lm@3000K


CREE COB 30° 3000K



C0 /C180 ————
C90/C270 - - - - -

1236 lm@4000K

CREE COB 30° 4000K



C0 /C180 ————
C90/C270 - - - - -