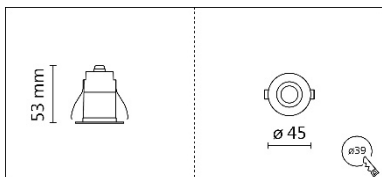


## DA-011B-OS-3

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 超大截光角，低眩光設計，增加空間視覺舒適度
- 迷你型重點照明天花嵌燈
- 優良散熱結構，使 LED 光源迅速散熱
- 精密的光學設計，使光型均勻圓潤，光傳輸效率高達 85%以上

適用於會議簡報時桌面照明應用，在較暗的投影展示會議中提供滿足閱讀或筆記的局部重點照明；格柵照明、中式圓桌與商業空間小區域照明，例如吧台桌面照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                                 |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | OSRAM LED                       | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90                         | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz            | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | EAGLERISE<br>LS-3-700 SI E (外置) | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20#LED 紅黑線, 出線 30cm             | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

**Accessories 配件**

收光前罩  
AC-501A

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

### DA-011B-OS-3



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 172 lm@2700K

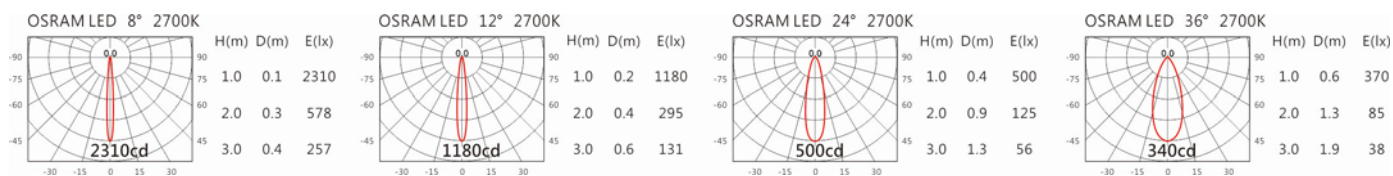

##### 180 lm@3000K

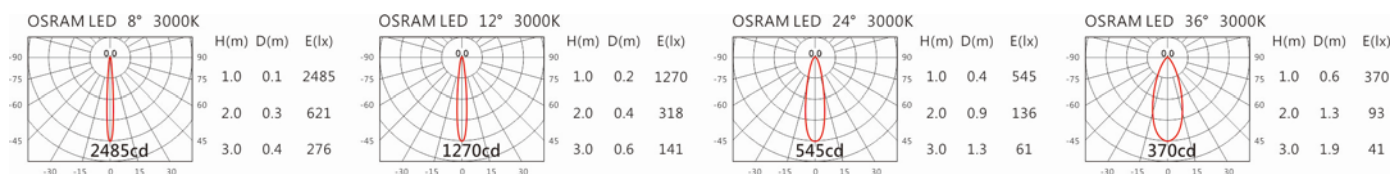

##### 185 lm@4000K

