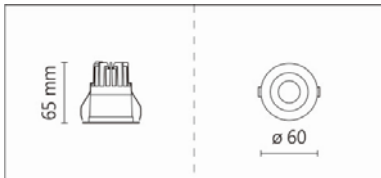



DA-012B

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 超大遮光角，低眩光設計，增加空間視覺舒適度
- 迷你型重點照明天花嵌燈
- 優良散熱結構，使 LED 光源迅速解熱
- 精密光學設計，使光型均勻圓潤，光傳輸效率高達 85% 以上

適用於會議簡報時桌面照明應用，在較暗的投影展示會議中提供滿足閱讀或筆記的局部重點照明；格柵照明、中式圓桌與商業空間小區域照明，例如吧台桌面照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 9W(200mA)

角度: 25°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.087KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	EAGLERIES LS-8-200 SI1(外置) Rxpower RMD-15-350A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線, 出線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
AC-383C

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DA-012B



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 9W(200mA)

角度: 25°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


739 lm@2700K



770 lm@3000K



793 lm@4000K



801 lm@5000K

