
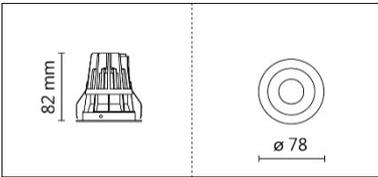


### DA-013B



#### Features & Application 產品特點&適用場所

- 超大遮光角·低眩光設計·增加空間視覺舒適度
- 迷你型重點照明天花嵌燈
- 優良散熱結構·使 LED 光源迅速解熱
- 精密光學設計·使光型均勻圓潤·光傳輸效率高達 85% 以上

適用於會議簡報時桌面照明應用·在較暗的投影展示會議中提供滿足閱讀或筆記的局部重點照明；格柵照明、中式圓桌與商業空間小區域照明·例如吧台桌面照明

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 12W(300mA)

角度: 25°、35°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.10KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS: LCD-12-301 NLE (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線, 出線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢網  
AC-383C

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色



砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### DA-013B



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 12W(300mA)

角度: 25°、35°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 955 lm@2700K

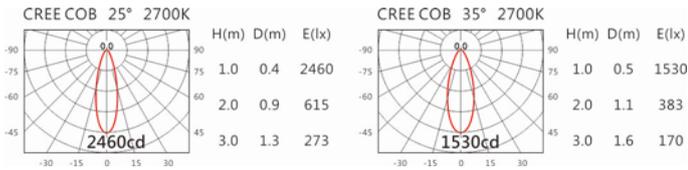

##### 995 lm@3000K

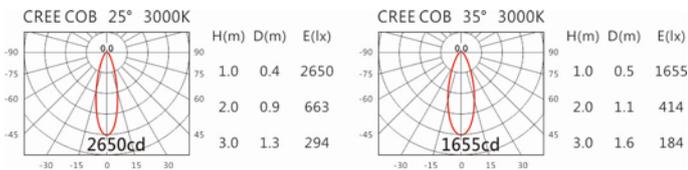

##### 1025 lm@4000K

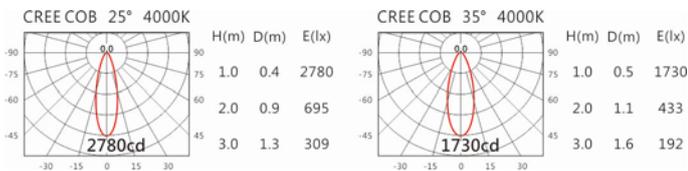

##### 1035 lm@5000K

