


DA-162R-25B

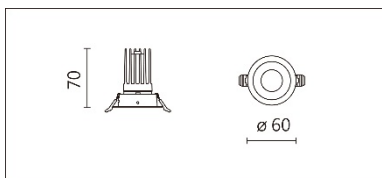

Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 魔方 A 系列嵌燈-適用於大部分照明應用，保證視覺舒適度
- 巧妙的結構設計，以及簡約利落的扇熱器外觀，確保良好的散熱，實現高流明輸出
- 新一代 LED 技術的使用和更優質準確的光質量水平，達到高光學效率
- 模組光源搭配有邊框或無邊框前框、單頭或雙頭前框可選
- 顯色性 Ra90
- 為確保安裝配件后燈具溫度得到有效控制，請嚴格按照說明安裝

適用於高端展陳及商業空間的基礎照明或重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 7.5W (350mA)


角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/120-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-8-351 NLE(外置)/220-240V 南電 RMD-15-350A 外置)/120-277V	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20# LED 紅黑線 (無鹵綫) · 出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH


Accessories 配件



蜂巢網
AC-162RH



UG 防眩套筒
AC-162RZ



橫紋玻璃
AC-162RS



霧面玻璃
AC-162RM

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DA-162R-25B



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 7.5W (350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


768 lm@2700K

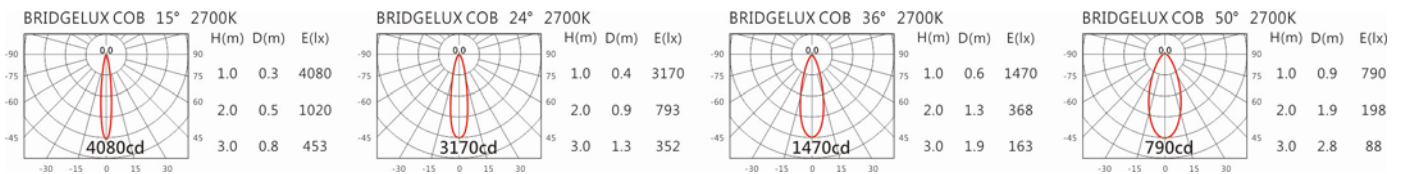

800 lm@3000K

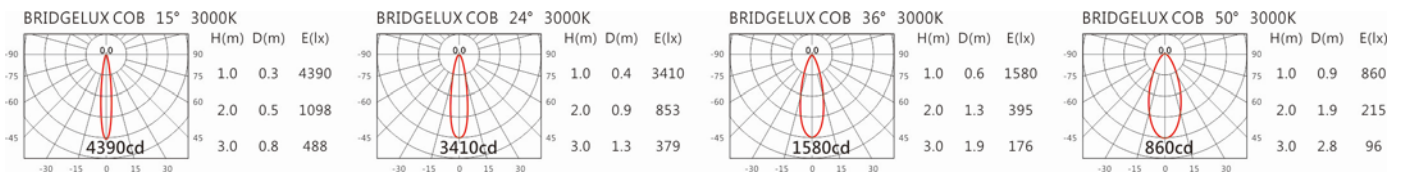

824 lm@4000K

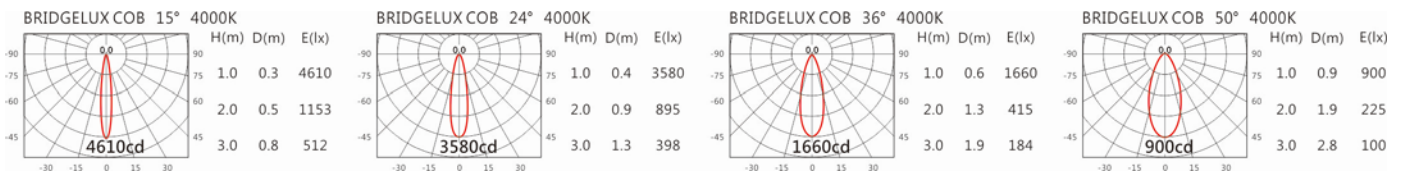

832 lm@5000K

