


### DA-163S-50AH(2000lm)

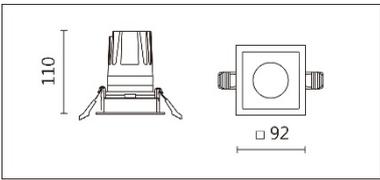

#### Features & Application 產品特點 & 適用場所

- IP44 · 適用於潮濕環境
- 多種尺寸設計 · 可對應不同天花板高度的需求
- 嵌入式收光設計 · 使天花板內不漏光 · 保持天花平整感
- 不同反射罩及配件可選 · 達到不同燈光效果

適用於酒店、商業空間、住宅照明

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W (350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/120-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾 LS-16-350 L12(外置)/220-240V 南電 RMD-15-350A(外置)/100-277V	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20# LED 紅黑線 (無鹵綫) · 出綫 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢網  
AC-163RH



橫紋玻璃  
AC-163AS



霧面玻璃  
AC-163AM



UGR 防眩套筒  
AC-163AZ

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### DA-163S-50AH(2000lm)



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W (350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 1920 lm@2700K

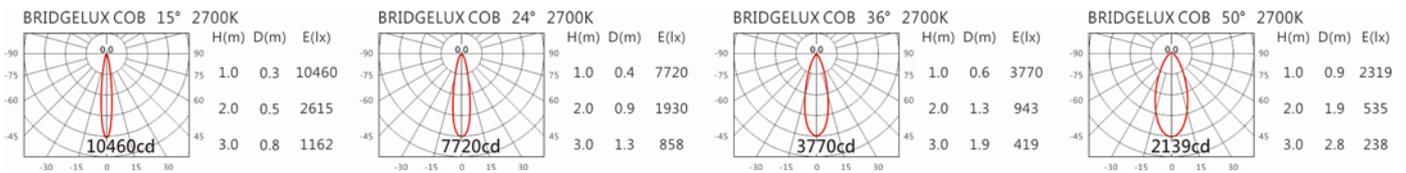

##### 2000 lm@3000K

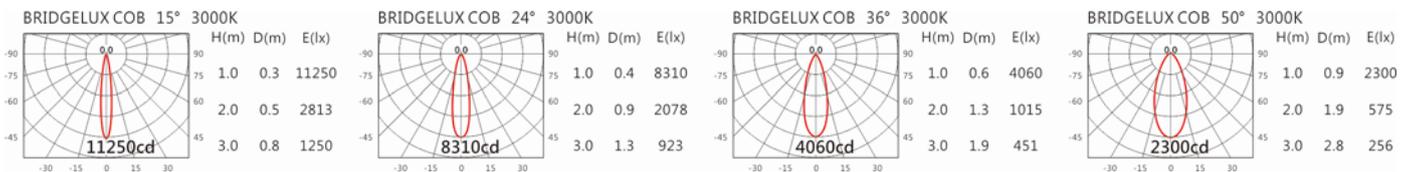

##### 2060 lm@4000K

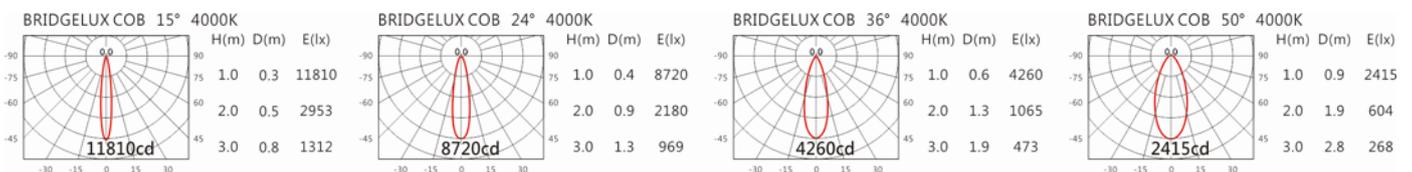

##### 2080 lm@5000K

