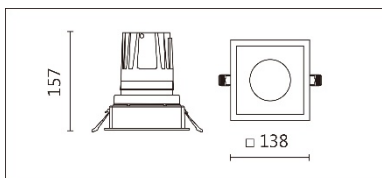
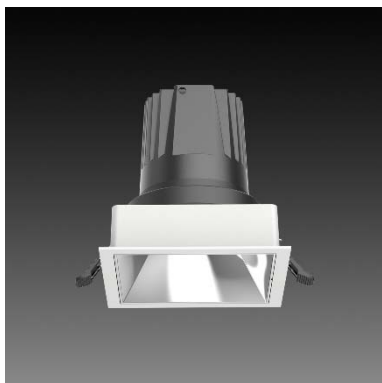


## DA-165S-75AH(3500lm)

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- IP44 · 適用於潮濕環境
- 多種尺寸設計，可對應不同天花板高度的需求
- 嵌入式收光設計，使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 不同反射罩及配件可選，達到不同燈光效果

適用於酒店、商業空間、住宅照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°、70°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                                                               |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | BRIDGELUX LED (COB)                                           | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                                                       | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V/120-277V, 50/60Hz                                 | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | 伊戈爾 LS-20-500 LI2(外置)/220-240V<br>南電 RMD-20-500A(外置)/120-277V | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20# LED 紅黑線 (無鹵綫) · 出線<br>50cm                                | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

**Accessories 配件**

蜂巢網  
AC-165H



橫紋玻璃  
AC-165S



霧面玻璃  
AC-165M



UGR 防眩套筒  
AC-165RZ

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**


2700K

3000K

4000K

5000K

### DA-165S-75AH(3500lm)

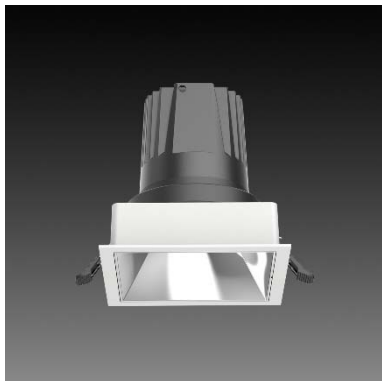

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°、70°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 3360 lm@2700K

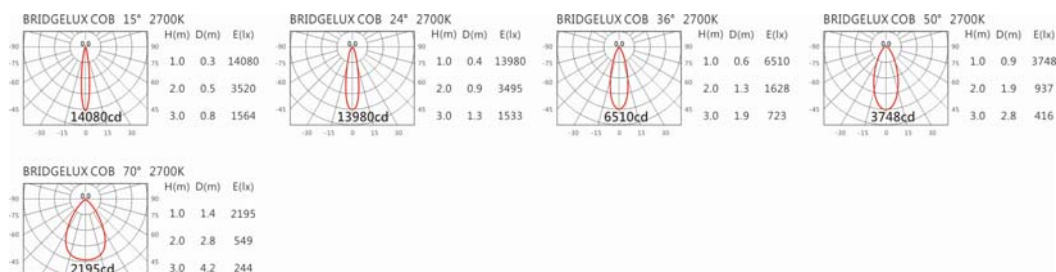

##### 3500 lm@3000K

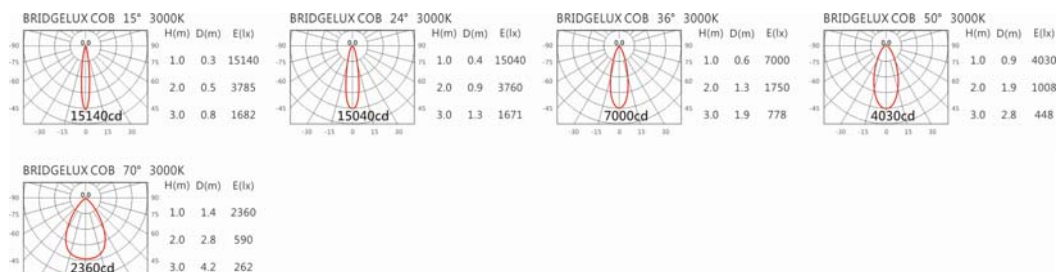

##### 3605 lm@4000K

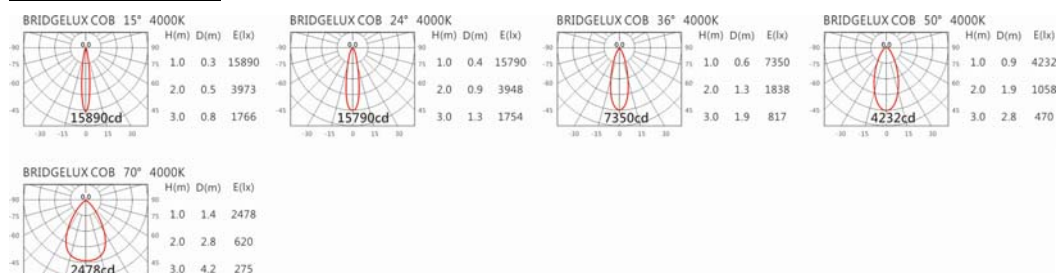

##### 3640 lm@5000K

