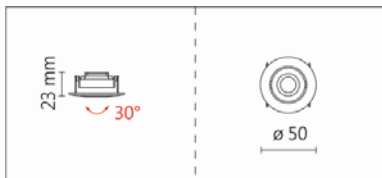


## DA-501AD-OS-3

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 纖薄型燈體，適用層板空間不足的地方
- 光學準確舒適，多種角度可供選擇
- 一體化散熱結構，使 LED 光源迅速解熱
- 固定式、擺動式、旋轉擺動式

適用於展示櫃、陳列櫃等狹小空間作為重點照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W(700mA)

角度: 12°、20°、30°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                      |                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | OSRAM LED            | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                                                       |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90              | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                                                         |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                                                  |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | ACTEC SM-5           | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-1:1989<br>EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20#LED 紅黑線, 出線 50cm  | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH                                  |

**Accessories 配件**

無

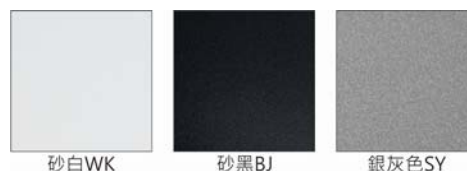**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

### DA-501AD-OS-3



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 3W(700mA)

角度: 12°、20°、30°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 2700K 172 lm

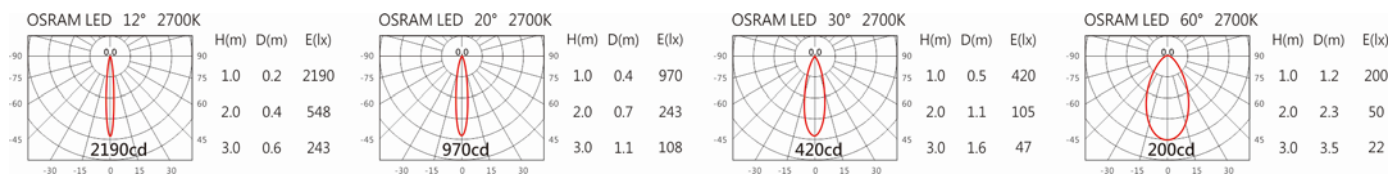

##### 3000K 180 lm

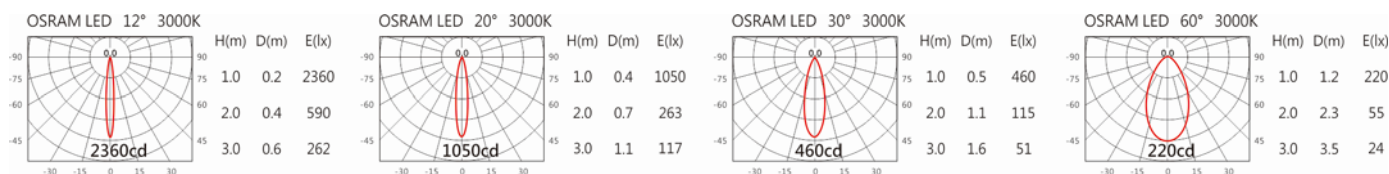

##### 4000K 185 lm

