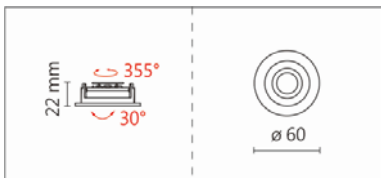


DA-501AR-OS-3

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 纖薄型燈體，適用層板空間不足的地方
- 光學準確舒適，多種角度可供選擇
- 一體化散熱結構，使 LED 光源迅速解熱
- 固定式、擺動式、旋轉擺動式

適用於展示櫃、陳列櫃等狹小空間作為重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W(700mA)

角度: 12°、20°、30°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC SM-5	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	22#LED 紅黑線, 出線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

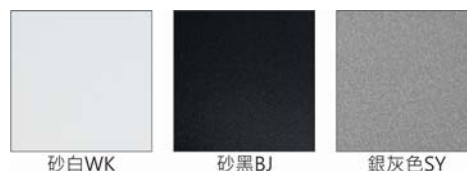Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

DA-501AR-OS-3



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 3W(700mA)

角度: 12°、20°、30°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

172 lm@2700K

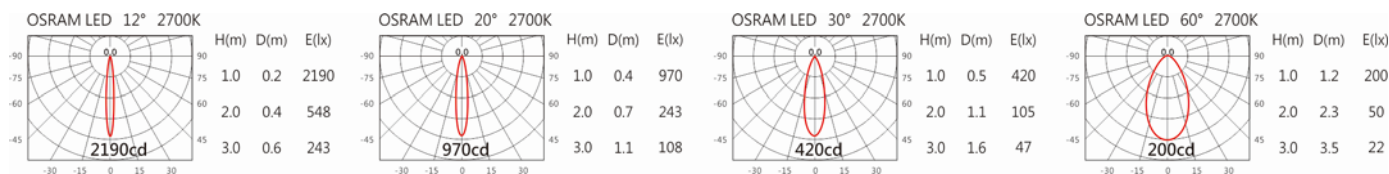

180 lm@3000K

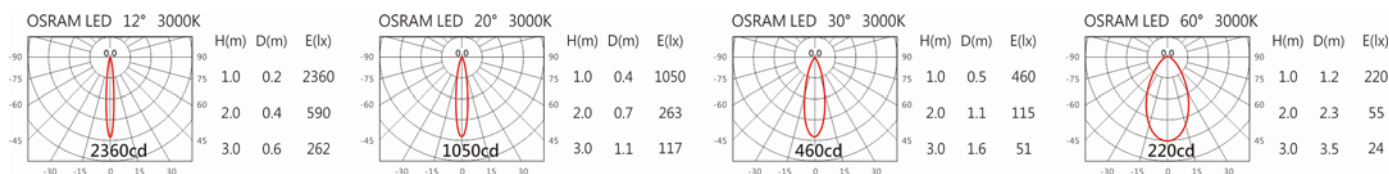

185 lm@4000K

