RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式燈系列

DA-535C



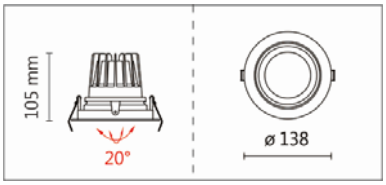

Features & Application 產品特點&適用場所

- 燈體可雙向擺動 20 度，靈活調整投射方向
- 12~60 度出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 30 度截光角防眩
- 可選配件: 具柔光效果的布紋玻璃

適用于展覽館、酒店和各式商業空間的基礎照明或重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、 3000k、 4000K、 5000K

瓦數: 20W(500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 120-277V 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.43kg
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾 LS-21-500 LI1 EXC (外置) 南電 RMD-20-500A (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫)，出線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20℃ to + 50℃、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

布紋玻璃
AC-535F

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色

白色WU　黑色BK　銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K　3000K　4000K　5000K

Tons:

RECESSED CEILING LUMINAIRES 嵌入式燈系列

DA-535C

Options 可選

色溫: 2700K、 3000k、 4000K、 5000K

瓦數: 20W(500mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、60°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

2310 lm@2700K

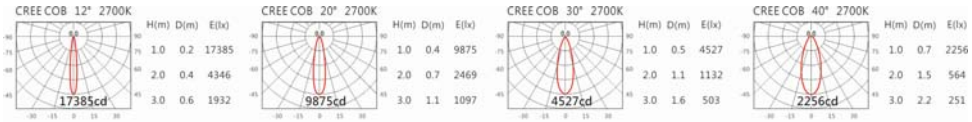



2410 lm@3000K

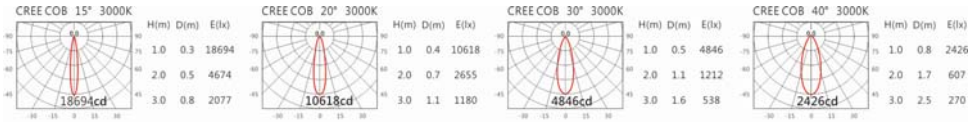



2480 lm@4000K

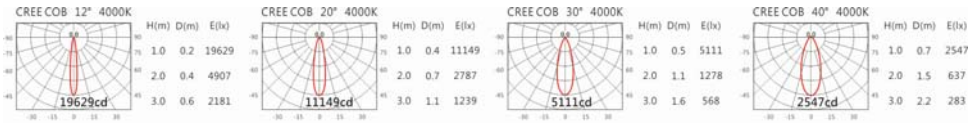


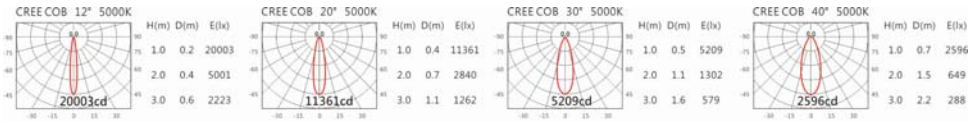
2505 lm@5000K