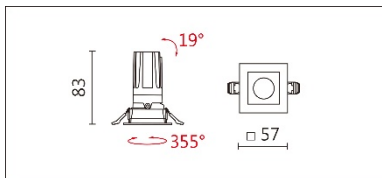
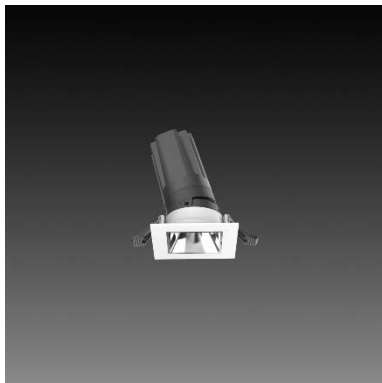


## DA-562S-25B

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 魔方 A 系列嵌燈-適用於大部分照明應用，保證視覺舒適度
- 巧妙的結構設計，以及簡約利落的扇熱器外觀，確保良好的散熱，實現高流明輸出
- 新一代 LED 技術的使用和更優質準確的光質量水平，達到高光學效率
- 模組光源搭配有邊框或無邊框前框、單頭或雙頭前框可選
- 顯色性 Ra90
- 為確保安裝配件后燈具溫度得到有效控制，請嚴格按照說明安裝

適用於高端展陳及商業空間的基礎照明或重點照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 6.2W (350mA)

角度: 15°、24°、36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                              |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | LUMINUS LED (COB)            | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | RA > 90                      | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz         | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | TONS: LCD-8-351 NLE          | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20# LED 紅黑線 (無鹵綫)，出線<br>35cm | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

**Accessories 配件**

蜂巢網  
AC-162RH



UGR 防眩套筒  
AC-162RZ

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**


2700K

3000K

4000K

5000K

### DA-562S-25B

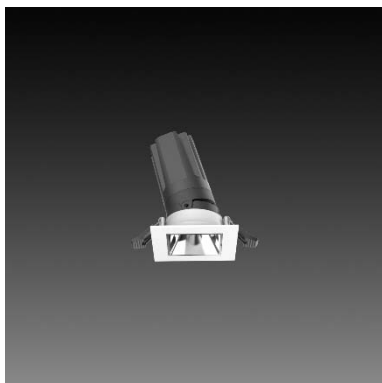

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 6.2W (350mA)

角度: 15°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 633 Lm

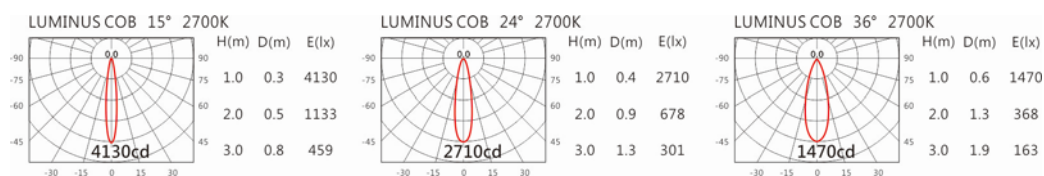

##### 3000K 660 Lm

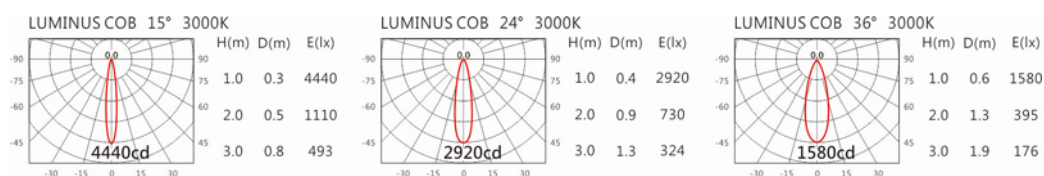

##### 4000K 680 Lm

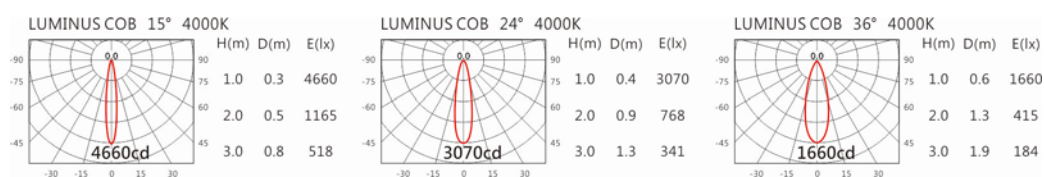

##### 5000K 686 Lm

