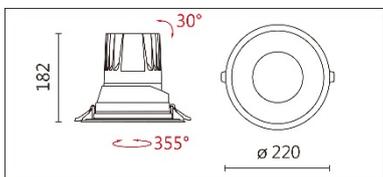


DA-568R-111AH(4600lm)

**Features & Application 產品特點 & 適用場所**

- 多種尺寸設計，可對應不同天花板高度的需求
- 嵌入式收光設計，使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 燈體結構可 355 度水平旋轉、30 度垂直擺動
- 不同反射罩及配件可選，達到不同燈光效果

適用於高端展陳及商業空間的基礎照明或重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 30W(800mA)

角度: 10°、20°、30°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	OSRAM IT FIT 40/220-240/1A0 CS I(外置)/220-240V 南電 RMD-36-900A(外 置)/100-277V	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20# LED 紅黑線 (無鹵綫) · 出線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
AC-167H



橫紋玻璃
ACO-208S



霧面玻璃
ACO-208M



UGR 防眩套筒
AC-167RZ

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DA-568R-111AH(4600lm)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 30W(800mA)

角度: 10°、20°、30°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


4415 lm@2700K

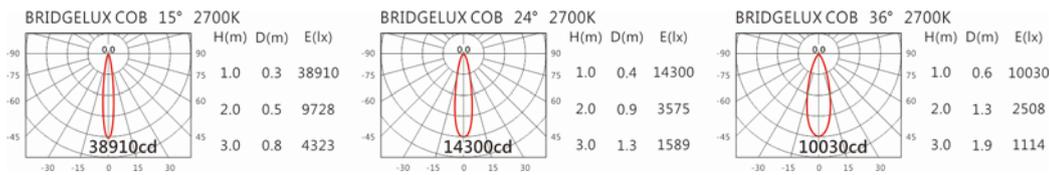

4600 lm@3000K

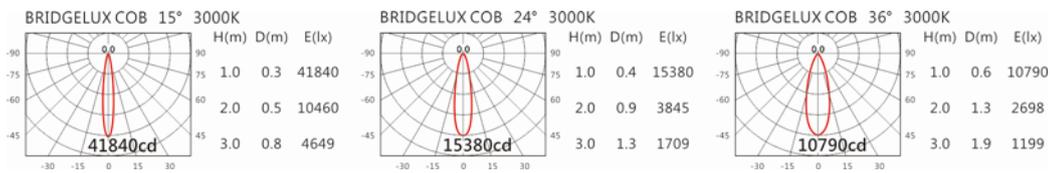

4735 lm@4000K

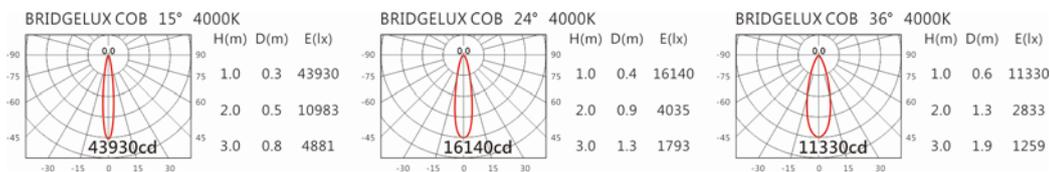

4785 lm@5000K

