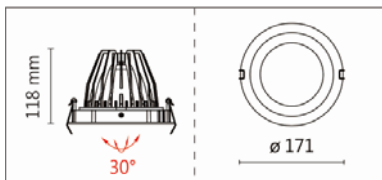


DA-7210C

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 燈體可雙向擺動 30 度，靈活調整投射方向
- 10~60 度出光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 30 度截光角防眩
- 豐富光學配件，可達成防眩、橫豎拉伸效果

適用於展覽館、酒店和各式商業空間的基礎照明或重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾 LS-40-900 LI EXC S(外置)/220-240V 南電 RMD-36-900A(外置)/100-277V	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫)，出 線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網+框
AC-9980



拉伸片+框
AC-C111S2-013040
AC-C111S2-014060
AC-C111S2-017053
AC-C111S2-022067
AC-C111S2-033060

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DA-7210C



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


4060 lm@2700K

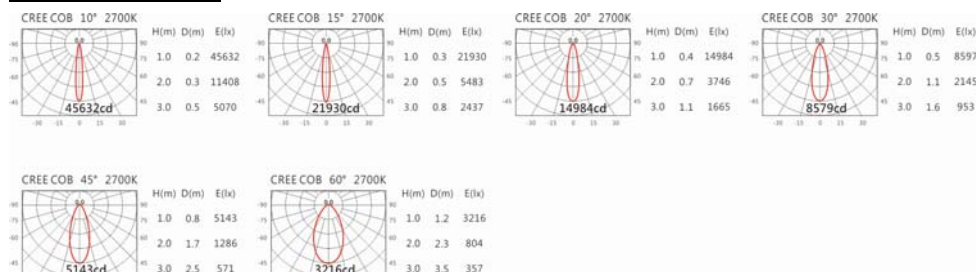

4230 lm@3000K

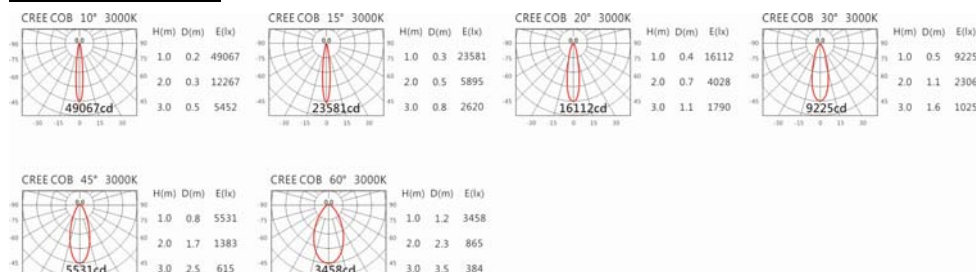

4355 lm@4000K

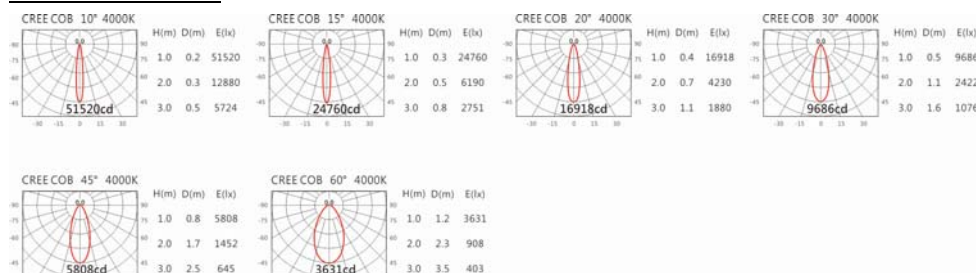

4395 lm@5000K

