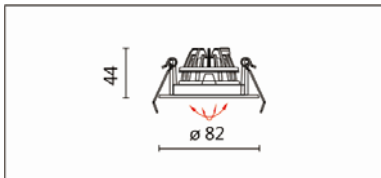


DA-B35D

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 開孔 68mm 的嵌燈,適用於替換傳統鹵素燈
- 良好散熱結構,使 LED 光源迅速散熱
- 准确的光學設計,使光型均勻圓潤,光傳輸效率高達 85%以上

適用於酒店、餐廳或住宅環境的低矮天花、適用於替換傳統鹵素燈

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 10W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CITIZEN LED	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.14KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LIC6W500-Z	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	22#LED 紅黑線,出線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

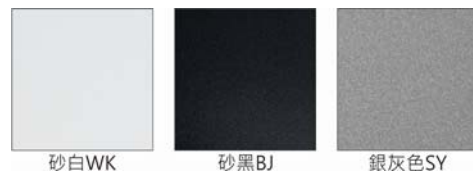Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

DA-B35D



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 10W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


960 lm@2700K

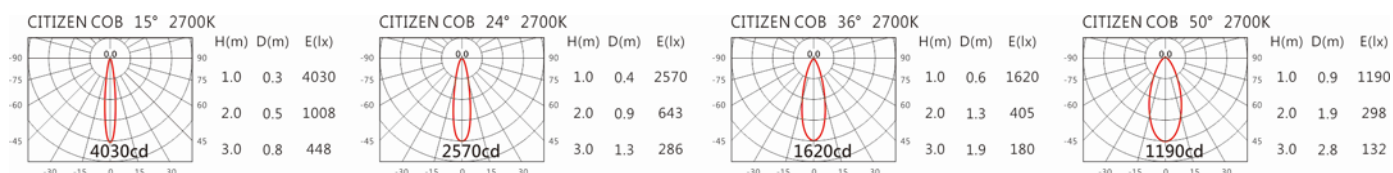

1000 lm@3000K

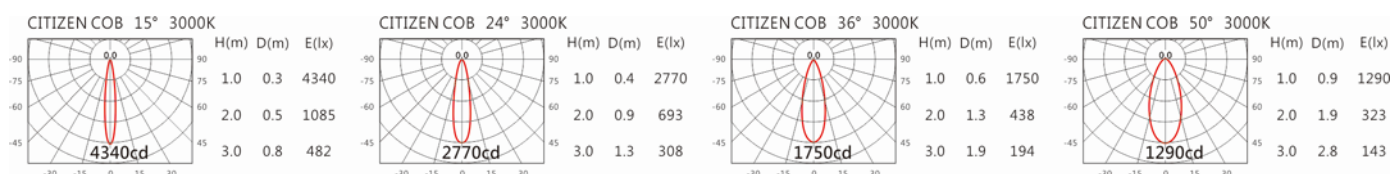

1030 lm@4000K

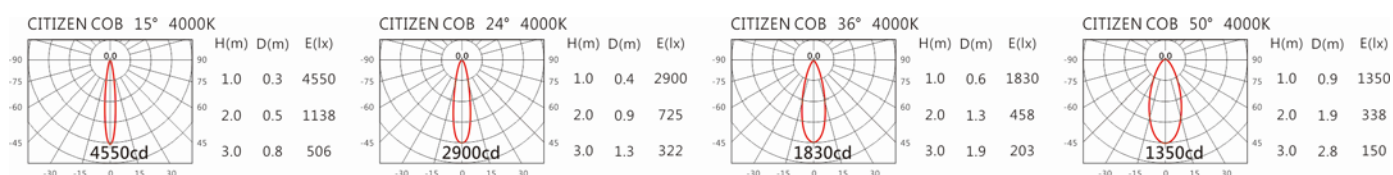

1040 lm@5000K

