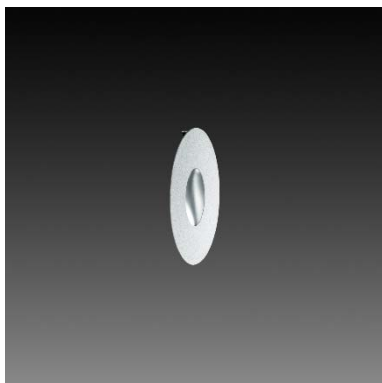


DA-E04

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 牆體預埋盒配合彈片型安裝結構，有效提供施工效率
- 優良的散熱設計，保證燈具壽命，有效降低維護成本
- 收光反射罩有效降低眩光度，提供舒適的照明體驗

適合在展覽館、辦公空間、酒店客房、商業空間之指示型照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 1.2W(350mA)

角度: N/A


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	OSRAM OSLON LED	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC SM-5	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	22#LED 紅 黑 線，出 線 50cm + 1W 束端	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

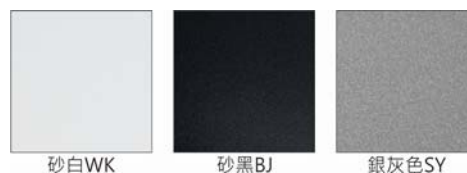Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)

DA-E04

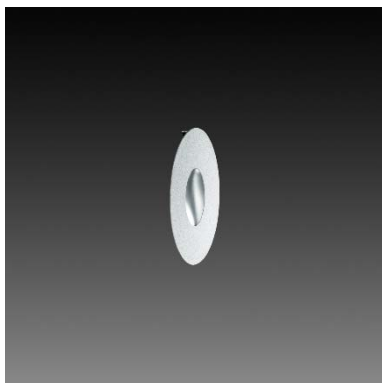

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 1.2W(350mA)

角度: N/A


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

89 lm@2700K



93 lm@3000K



96 lm@4000K

