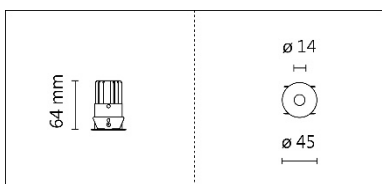


## DG-9215R-A

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 出光口小、超深防眩
- 燈具面蓋與天花板色調一致、融入環境所

適用於高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等空間照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 8W(180mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾 LS-8-180 LI1 EXC (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 GB 7000.1-2015
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	LED 紅黑包覆線 · 出線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DG-9215R-A



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 8W(180mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 681 lm@2700K

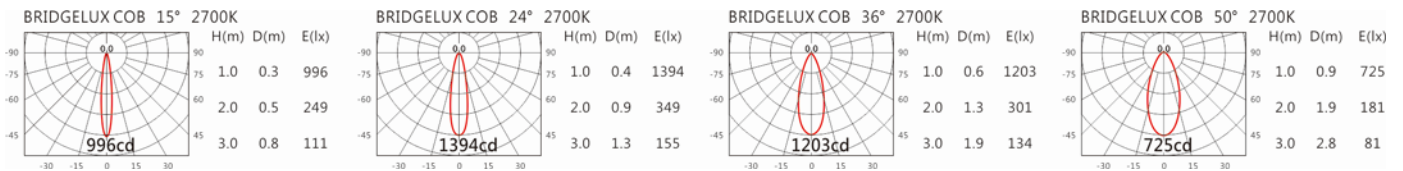

##### 710 lm@3000K

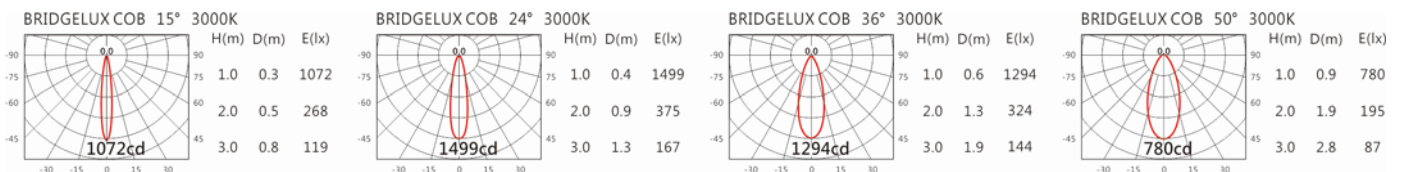

##### 731 lm@4000K

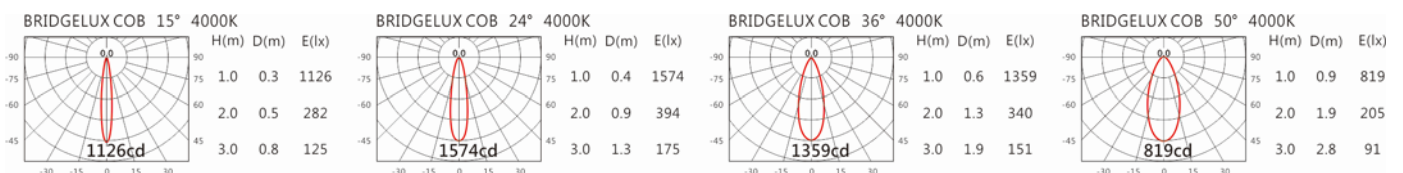

##### 738 lm@5000K

