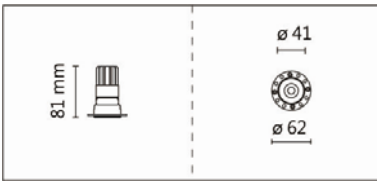



DG-9215RW

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 分離式前框設計、替換光源模組不傷天花板
- 款式可選:有邊框、無邊框
- 嵌入式收光設計:使天花板內不漏光,保持天花平整感
- 可靠性高:鍛造工藝,優質散熱設計,確保長時間使用安全穩定
- 堅固耐用:燈體鋁合金材質
- 優異性能:小開孔,高流明,滿足不同的應用場所

適用於高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等空間照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 8W(180mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|---|
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED (COB) | 安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 顯色性 (Color rendering) | Ra ≥ 95 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | AC 220-240V, 50/60Hz | 產品淨重 (Net Weight) | / |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | 伊戈爾 LS-8-180 LI1 EXC(外置) | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 GB 7000.1-2015 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | LED 紅黑包覆線 · 出線 30cm | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件

蜂巢網+框
AC-9215H

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DG-9215RW



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 8W(180mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


672 lm@2700K

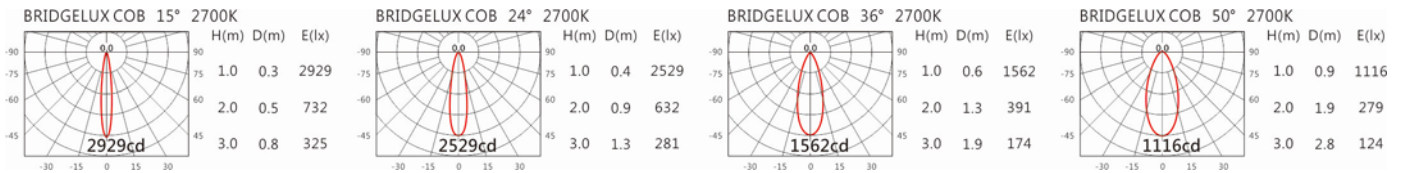

700 lm@3000K

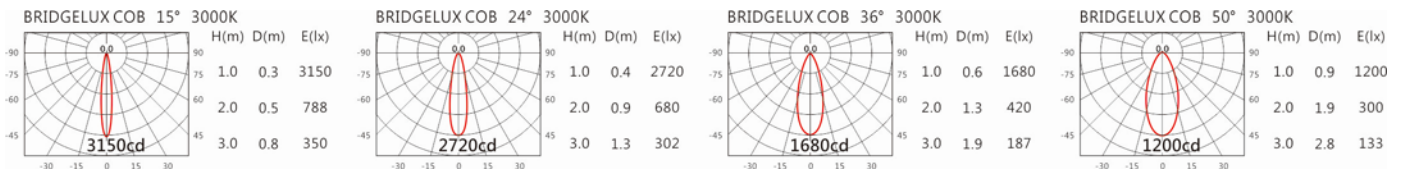

721 lm@4000K

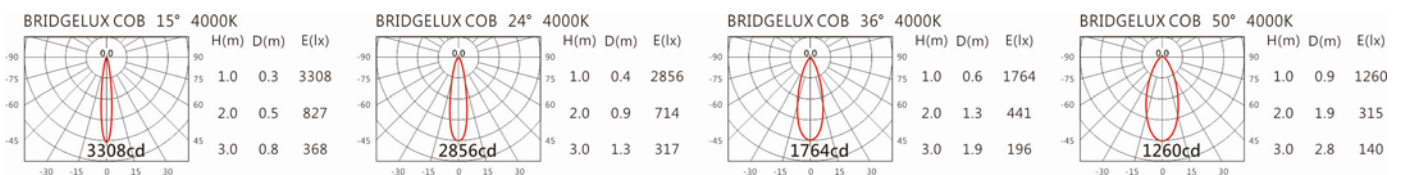

728 lm@5000K

