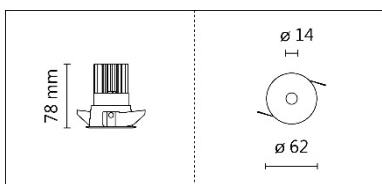
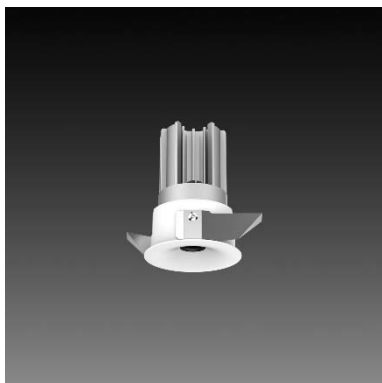


DG-9220R-A

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 小孔交叉出光設計：高指向性，精準控光，出光柔和，防眩效果佳
- 簡約外觀：小出光口結合薄燈體面框，更好隱藏燈具，提高整體裝飾效果
- 豐富光學選擇：出光角度 24°~50°
- 可靠性高：鍛造工藝，優質散熱設計，確保長時間使用安全穩定
- 堅固耐用：燈體鋁合金材質
- 優異性能：小開孔，高流明，滿足不同的應用場所

適用於高端展陳、商業空間、酒店、會議廳等空間的基礎照明或重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 9W(200mA)

角度: 24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-8-200 LI1 EXC(外置) 南電 RMD-15-350A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 GB 7000.1-2015
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	LED 紅黑包覆綫，出綫 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

Details 點擊跳轉詳情頁


2700K

3000K

4000K

5000K

DG-9220R-A

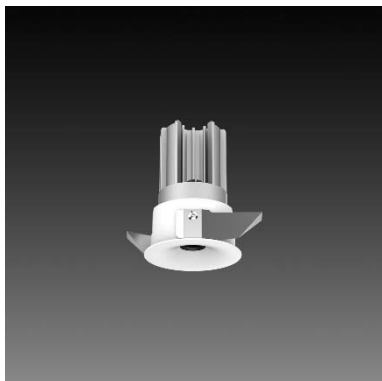

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 9W(200mA)

角度: 24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


729 lm@2700K

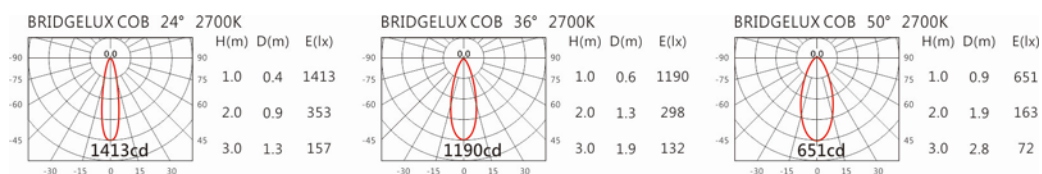

760 lm@3000K

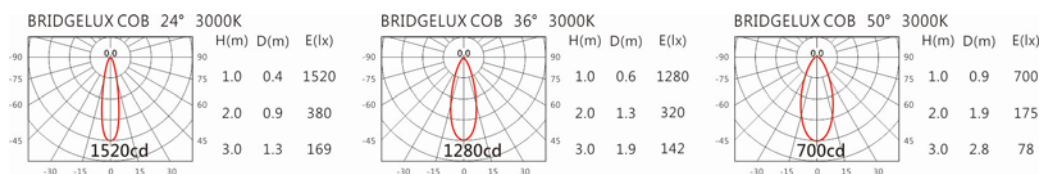

783 lm@4000K

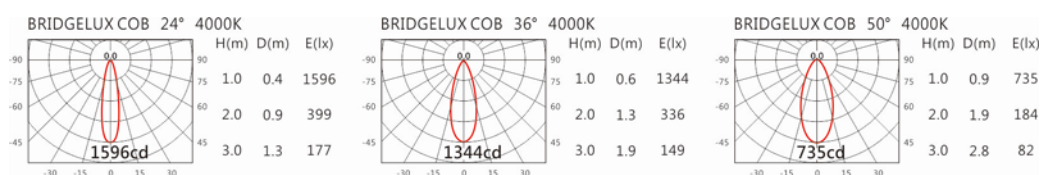

790 lm@5000K

