


## DG-9340STW

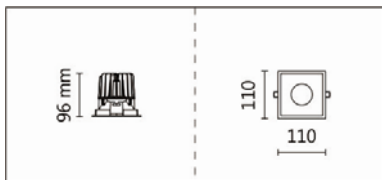

## Features &amp; Application 產品特點&amp;適用場所

- 外露面 IP44 防濺水:適用於浴室、陽台、屋簷等潮濕環境
- 單色溫款與可調色溫款可選
- 可靠性高:優質散熱設計，確保長時間使用安全穩定
- 堅固耐用:燈體鋁合金材質
- 深防眩設計:減少眩光，使光環境更柔和舒適，適合長時間用眼的場所
- 優異性能:多種尺寸和功率設計，滿足不同應用
- 彈力支撐結構，有效提高安裝效率
- 反射罩款，可調色溫款(2700K~6500K)

宴會廳、辦公空間、會議室、電梯廳等空間的基礎照明

## Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 10W(250mA)

角度: 60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

## Product specifications 產品規格

|                                             |                             |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | BRIDGELUX LED (COB)         | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                     | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz        | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | EUCHIPS<br>EUP-12A-2HMC     | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20#LED 紅黑線(無鹵線)，出<br>線 35cm | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

## Accessories 配件

無

## Reflector 反射罩

## Finishing 燈具顏色



砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

## Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

6500K

### DG-9340STW



#### Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 10W(250mA)

角度: 60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 948 lm@2700K



##### 1156 lm@6500K

