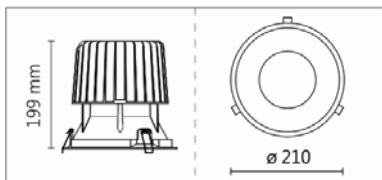


DG-9380R

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 外露面 IP44 防濺水:適用於浴室、陽台、屋簷等潮濕環境
- 單色溫款與可調色溫款可選
- 可靠性高:優質散熱設計，確保長時間使用安全穩定
- 堅固耐用:燈體鋁合金材質
- 深防眩設計:減少眩光，使光環境更柔和舒適，適合長時間用眼的場所
- 優異性能:多種尺寸和功率設計，滿足不同應用
- 彈力支撐結構，有效提高安裝效率

雨棚、建物入口、商辦空間、宴會廳和大堂等空間

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、65°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	2.16KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-40-900 LI EXC S(外置) Rxpower RMD-36-900A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線)，出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DG-9380R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、65°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


4012 lm@2700K

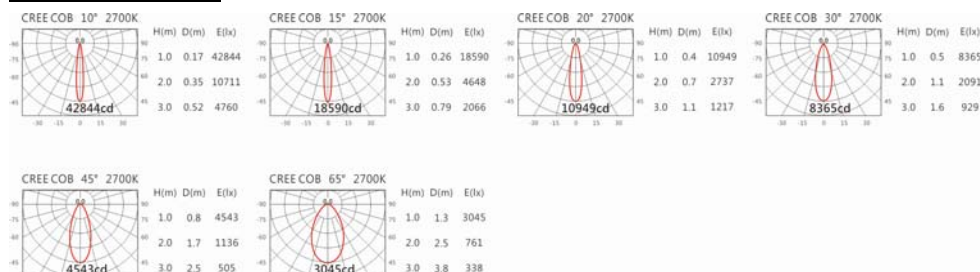

4180 lm@3000K

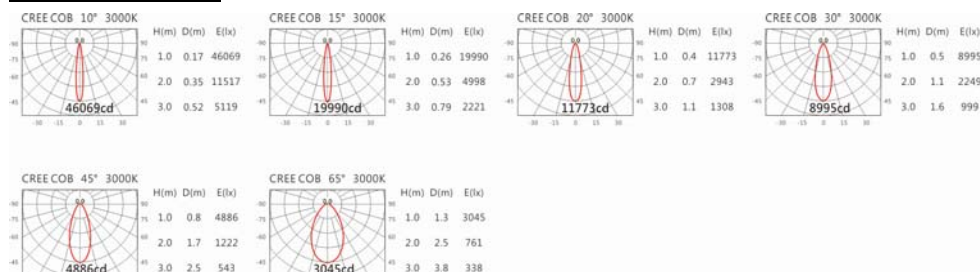

4305 lm@4000K

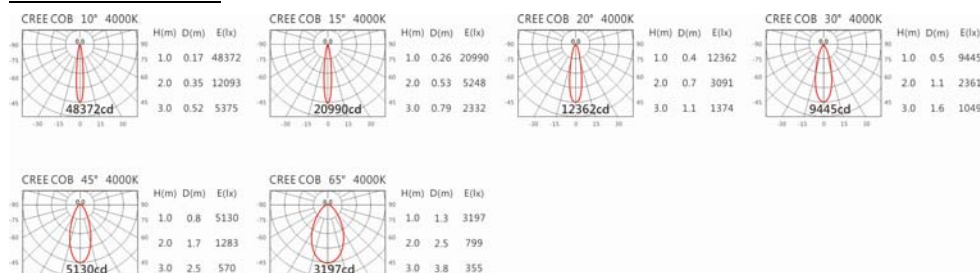

4347 lm@5000K

