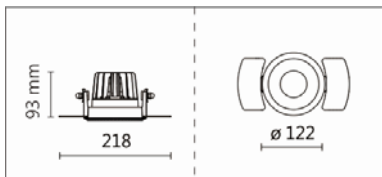


## DG-982W

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 無邊框設計，融入環境
- 高光效寬角，適用 3 米以下空間的基礎照明
- 30 度以上截光角防眩
- 暗光反射罩，見光不見燈亮

高端展陳及商業空間的基礎照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 60°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                                                 |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED (COB)                                  | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                                         | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V/120-277V,50/60Hz                    | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | 伊戈爾 LS-15-350 LI1 EXC(外置)<br>南電 RMD-15-350A(外置) | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20#LED 紅黑線(無鹵線)，出<br>線 35cm                     | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

白色WU

黑色BK

銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DG-982W



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 60°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 1685 lm@2700K



##### 1760 lm@3000K



##### 1810 lm@4000K



##### 1830 lm@5000K

