
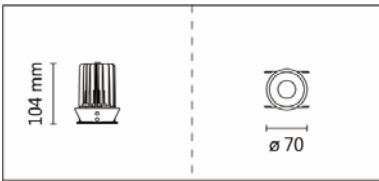


### DG-9925RL



#### Features & Application 產品特點&適用場所

- IP64 防濺水:適用於浴室、陽台、屋簷等潮濕環境
- 見光不見燈亮:暗光反射罩設計·30°截光角防眩
- 豐富光學選擇:出光角度 15°~50°可選蜂巢網提升防眩效果
- 可靠性高:良好散熱設計·確保長時間使用安全穩定
- 堅固耐用:燈體鋁合金材質·高透光鋼化玻璃
- 優異性能:小開孔·高流明·滿足不同空間應用

適用於高端酒店、別墅、會所的基礎照明或重點照明

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾 LS-12-300 LI EXC(外置) 南電 RMD-15-350A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 GB7000.1-2015
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	LED 紅黑包覆線·出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH


#### Accessories 配件



蜂巢網  
AC-9925H

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色

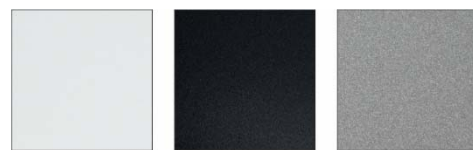

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### DG-9925RL



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 1142 lm@2700K

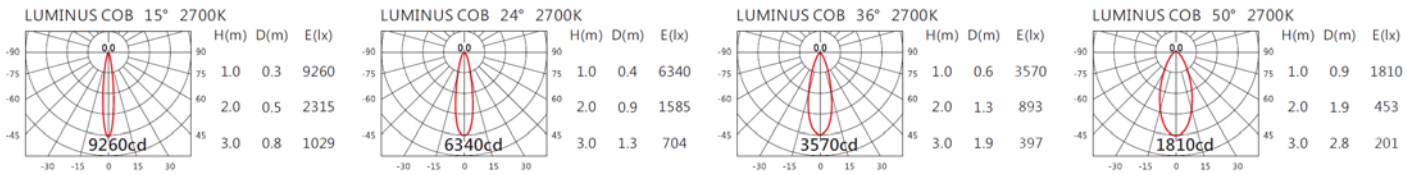

##### 1190 lm@3000K

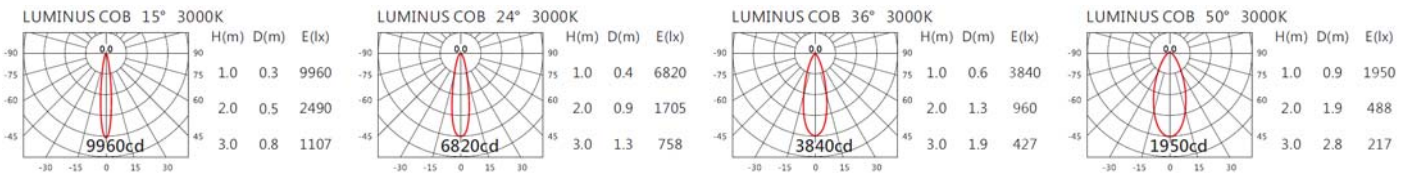

##### 1225 lm@4000K

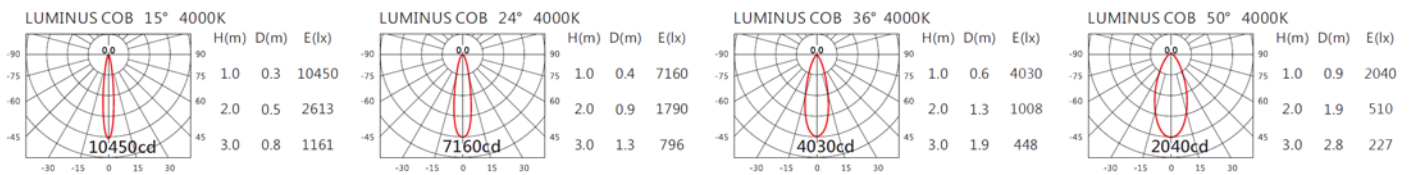

##### 1235 lm@5000K

