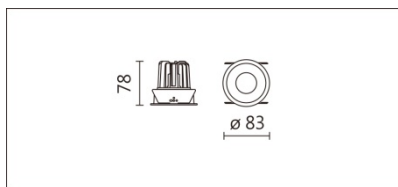


## DG-9930RTW

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP44 · 適用於潮濕環境
- 見光不見燈亮；暗光反射罩設計 · 30 度截光角防眩
- 簡易的安裝結構設計 · 使施工過程便捷、確保燈具安裝穩固
- 新增可調色溫款 · 色溫範圍(2700K~6500K)

高端酒店、別墅、會所的基礎照明或重點照明

**Options 可選**

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 7W(150mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                               |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | BRIDGELUX LED (COB)           | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                       | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz          | 產品淨重 (Net Weight)               | 0.18KG                                |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | EUCHIPS:<br>EUP12A-2HMC(外置)   | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出<br>線 35cm | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

6500K

### DG-9930RTW



#### Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 7W(150mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 2700K 467 lm



##### 6500K 545 lm

