
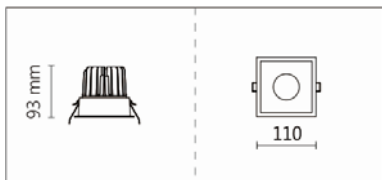


DG-9940S



Features & Application 產品特點&適用場所

- 外露面 IP44 防濺水:適用於浴室、陽台、屋簷等潮濕環境
- 均勻的寬角出光
- 30 度遮光角防眩
- 多種尺寸設計，可對應不同天花板高度的需求

高端展陳及商業空間的基礎照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/ 100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-15-350 LI1 EXC(外置) Rxpower RMD-15-350A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DG-9940S



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


1685 lm@2700K



1760 lm@3000K



1810 lm@4000K



1830 lm@5000K

