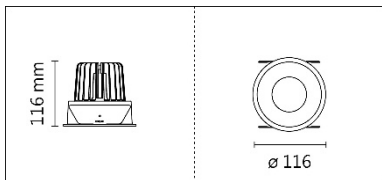


DG-9950R

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP44 · 適用於潮濕環境
- 見光不見燈亮；暗光反射罩設計 · 30 度截光角防眩
- 簡易的安裝結構設計 · 使施工過程便捷、確保燈具安裝穩固

適合用於高端酒店、別墅、會所的基礎照明或重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、45°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/120-277V,50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.49KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾 LS-15-350 LI1 EXC(外置) 南電 RMD-15-350A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出 線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DG-9950R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、45°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


1885 lm@2700K

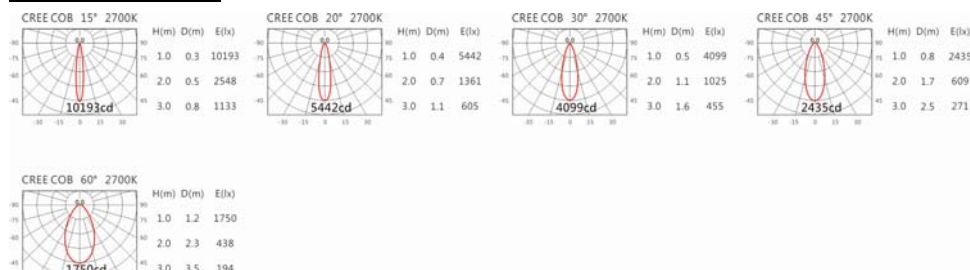

1965 lm@3000K

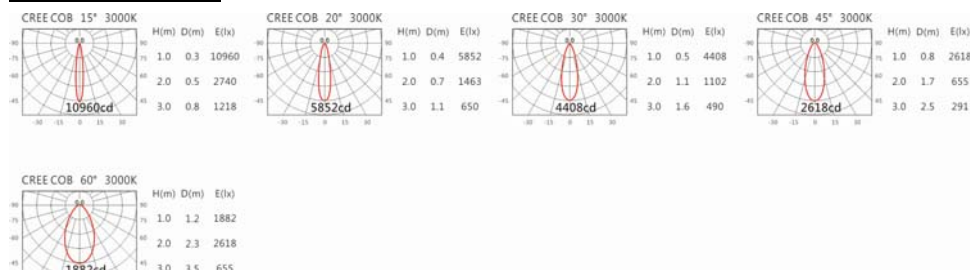

2020 lm@4000K

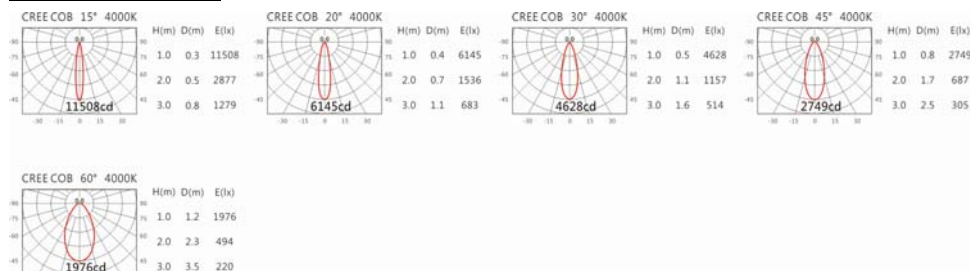

2040 lm@5000K

