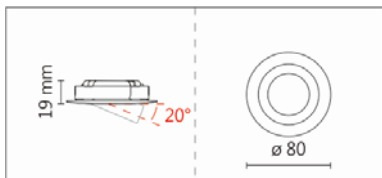



## DG-F02D

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- DG-F03、DG-F02 外露面蓋防護等級 IP44
- 薄型燈體，易安裝於櫃內或狹小空間
- 固定式、擺動式；嵌入式、明裝式
- 特殊旋轉結構設計

適用於廚房、浴衛的櫃內或狹小空間照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 6W(350mA)

角度: 25°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                      |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | OSRAM COB            | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 90              | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | ACTEC SM-6           | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 22#LED 紅黑線, 出線 30cm  | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

### DG-F02D



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 6W(350mA)

角度: 25°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 480 lm@2700K

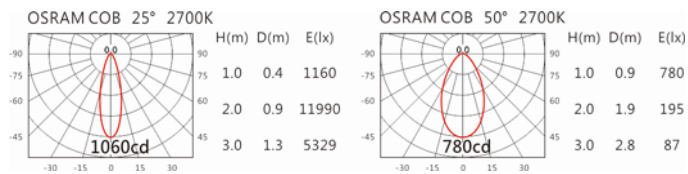

##### 500 lm@3000K

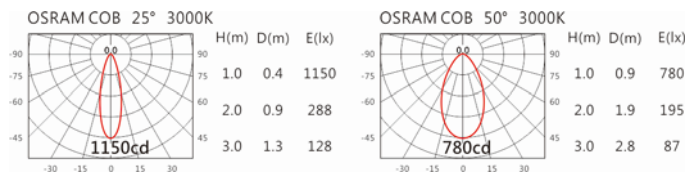

##### 515 lm@4000K

