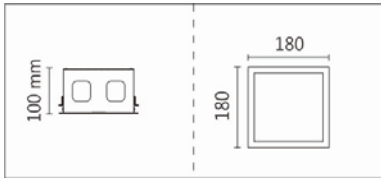


DL-7740BS

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 嵌入式盒燈殼: 1、1×2、1×3、2×2
- 光源可任意搭配組合
- 燈體結構可雙向擺動 30 度
- 特殊安裝結構設計，易於維護替換光源

適用於商業空間、展覽及住宅

Options 可選

色溫: /

瓦數: /

角度: /

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	/	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	/	產品材質 (Material)	外框：鐵
輸入電參數 (Input)	/	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2：2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	/	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

白色WU



黑色BK



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁