
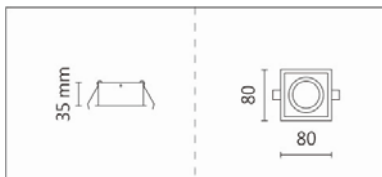


DL-812SN



Features & Application 產品特點&適用場所

- 分體式嵌燈殼: 1、1x2
- 燈體結構可雙向擺動 20 度(調節垂直面投射角度)
- 建議選配湯石 LED 替換型光源或 MR-16 光源
- 內拆式結構設計，易於維護替換光源
- 窄邊框設計，保持天花視覺清爽
- 深防眩前罩結構;垂直向地面投射時，具備 30 度截光角，提供柔和、舒適的照明環境

適用於酒店、餐廳、住宅、KTV 包廂等低矮空間的重點照明

Options 可選

色溫: /

瓦數: /

角度: /

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	/	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	/	產品材質 (Material)	Iron 鐵
輸入電參數 (Input)	/	產品淨重 (Net Weight)	0.20KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	GU5.3 燈座，出線 30cm+ 束端	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網

AC-881

注：此配件

不能與 MD-B35H

共用



霧面玻璃


AC-881E

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY