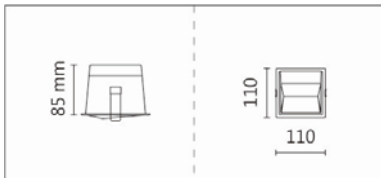


DL-994S

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 嵌入式洗牆照明，使天花具一致性，視覺整齊乾淨
- 非對稱光型+補光結構+真空電鍍霧面反射罩，使出光更柔潤
- 距高比 1/4，兩燈的距離為 1.6 倍，大大地減少用燈數量
- 洗牆效果：擴大空間視覺尺寸、提亮整體被照物

適用於高端展陳、家居、商業空間，光線能均勻地由上往下量開蔓延

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 非對稱光型

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-15-350 LI1 EXC(外置) Rxpower RMD-15-350A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線)，出 線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DL-994S



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 非對稱光型


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


1440 lm@2700K



1500 lm@3000K



1545 lm@4000K



1560 lm@5000K

