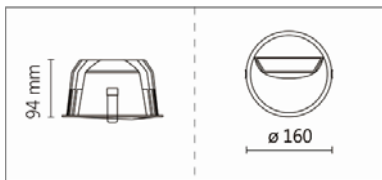


## DL-996R

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 嵌入式洗牆照明，使天花具一致性，視覺整齊乾淨
- 非對稱光型+補光結構+真空電鍍霧面反射罩，使出光更柔潤
- 距高比 1/4，兩燈的距離為 1.6 倍，大大地減少用燈數量
- 洗牆效果：擴大空間視覺尺寸、提亮整體被照物

適用於高端展陳、家居、商業空間，光線能均勻地由上往下量開蔓延

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W(900mA)

角度: N/A

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/120-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾 LS-40-900 LI EXC S(外置) 南電 RMD-36-900A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出 線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DL-996R



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W(900mA)

角度: N/A


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 3550 lm@2700K

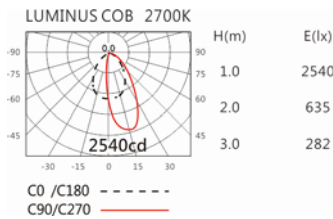

##### 3700 lm@3000K

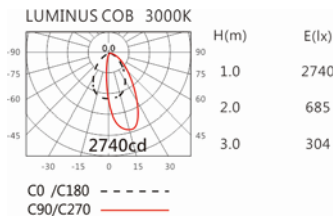

##### 3810 lm@4000K

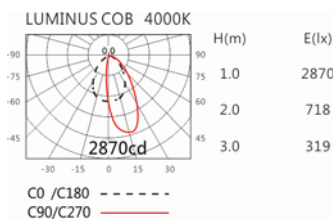

##### 3845 lm@5000K

