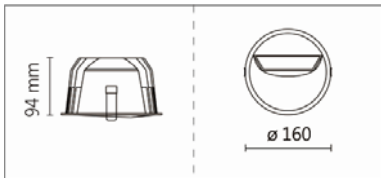



## DL-996R

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 嵌入式洗牆照明，使天花具一致性，視覺整齊乾淨
- 非對稱光型+補光結構+真空電鍍霧面反射罩，使出光更柔潤
- 距高比 1/4，兩燈的距離為 1.6 倍，大大地減少用燈數量
- 洗牆效果：擴大空間視覺尺寸、提亮整體被照物

適用於高端展陳、家居、商業空間，光線能均勻地由上往下量開蔓延

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W(900mA)

角度: N/A

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

|                                             |                                                 |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | LUMINUS LED (COB)                               | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                                         | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz                   | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | Tons LCD-40-900 LI EXC S<br>Rxpower RMD-36-900A | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20#LED 紅黑線(無鹵線)，出<br>線 50cm                     | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DL-996R



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W(900mA)

角度: N/A


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 3550 lm@2700K



##### 3700 lm@3000K



##### 3810 lm@4000K



##### 3845 lm@5000K

