


DS-8210-A

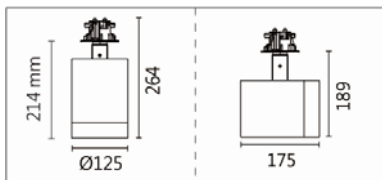

Features & Application 產品特點&適用場所

- 嵌入式投射燈
- 配備專利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收無效光
- 豐富光學配件，可達成聚焦、防眩、橫豎拉伸效果
- 多種光角度選擇，滿足不同應用範圍
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 180 度;依據被照物位置，靈活調整投射方向

適用於各類商業空間之重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	1.06KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾 LS-40-900 LI EXC(外置) 南電 RMD-36-900A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線) · 出線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



截光筒

AC-C111C2-AE
AC-C111C2-CO
適用角度: 10°~30°
僅限長前罩使用



蜂巢網+框

AC-9980



拉伸片+框

AC-C111S2-013040
AC-C111S2-014060
AC-C111S2-017053
AC-C111S2-022067
AC-C111S2-033060



長前罩

AC-8210L



短前罩

AC-8210S

Reflector 反射罩



Finishing 燈具顏色



白色WU



黑色BK



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DS-8210-A



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


4060 lm@2700K

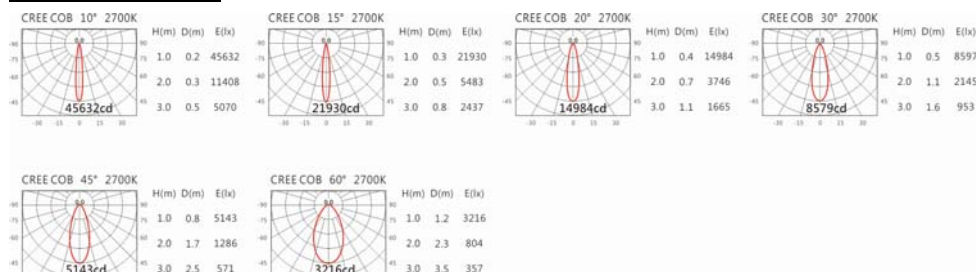

4230 lm@3000K

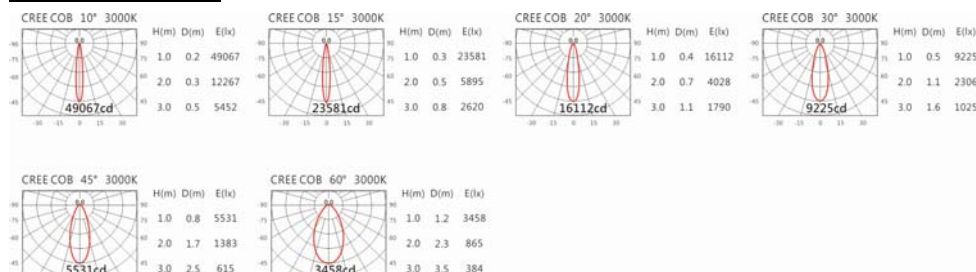

4355 lm@4000K

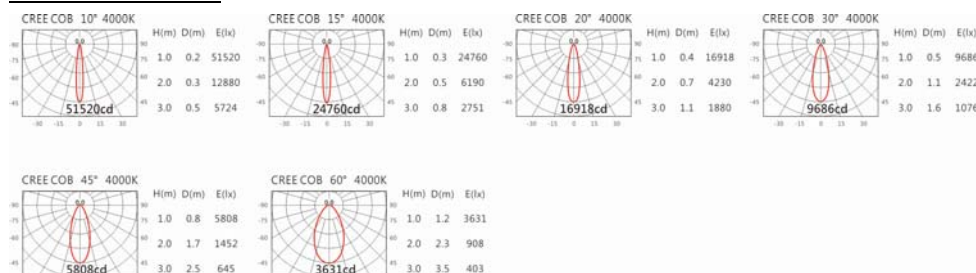

4395 lm@5000K

