


DW-3150CL

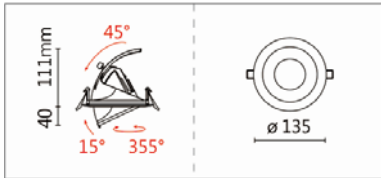

Features & Application 產品特點&適用場所

- 一燈三用：持平(0 度)、內縮(15 度)、下拉(45 度)，適合單一空間使用單一燈具
- 持平(0 度)：下照式嵌燈
- 內縮(15 度)：牆邊重點加洗牆效果，並保持天花完整
- 下拉(45 度)：依據被照物位置靈活調整投射方向
- 燈體可水平旋轉 355 度、上下拉動 60 度
- 大角度下拉結構，滑順手感調控體驗

適用於高端展陳及商業空間之展示照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-21-500 LI1 EXC(外置) Rxpower RMD-20-500A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵線)，出 線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



拉伸片+框

AC-C63S2-013040
AC-C63S2-014060
AC-C63S2-017053
AC-C63S2-022067
AC-C63S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DW-3150CL



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2270 lm@2700K

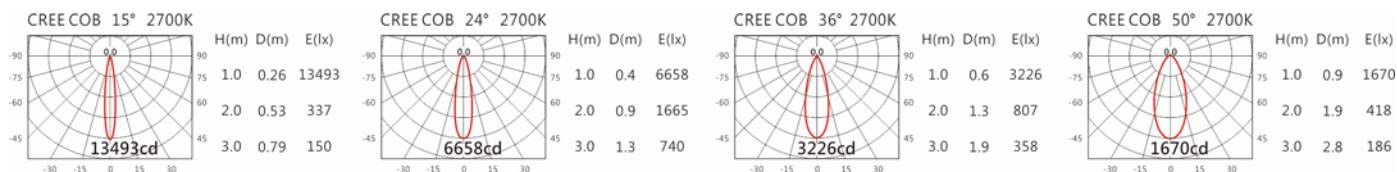

2365 lm@3000K

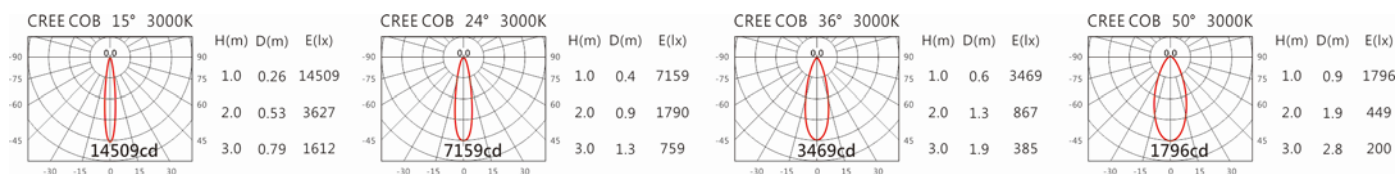

2436 lm@4000K

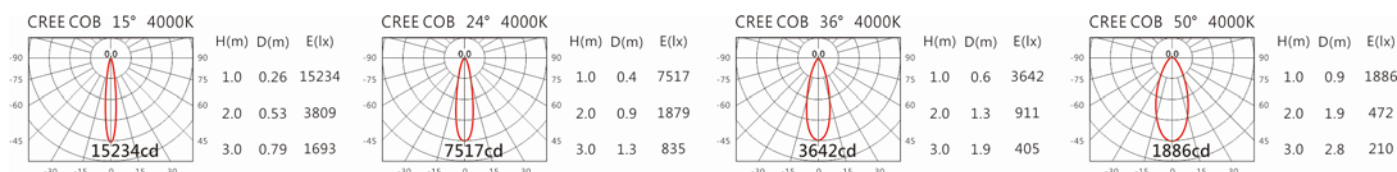

2460 lm@5000K

