


## DW-3150CTW

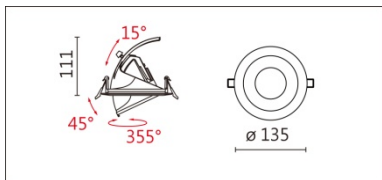

## Features &amp; Application 產品特點&amp;適用場所

- 一燈三用：持平(0 度)、內縮(15 度)、下拉(45 度)，適合單一空間使用單一燈具
- 持平(0 度)：下照式嵌燈
- 內縮(15 度)：牆邊重點加洗牆效果，並保持天花完整
- 下拉(45 度)：依據被照物位置靈活調整投射方向
- 燈體可水平旋轉 355 度、上下拉動 60 度
- 專利大角度下拉結構，滑順手感調控體驗
- 可調色溫(2700K~6500K)

適用於高端展陳及商業空間之展示照明

## Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

## Product specifications 產品規格

|                                             |                             |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | BRIDGELUX LED (COB)         | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 顯色性 (Color rendering)                       | RA ≥ 95                     | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                            |
| 輸入電參數 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz        | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | EUCHIPS EUP20A-2HMC(外置)     | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20#LED 紅黑線(無鹵線)，出<br>線 50cm | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH     |

## Accessories 配件



拉伸片+框

AC-C63S2-013040

AC-C63S2-014060


AC-C63S2-017053

AC-C63S2-022067

AC-C63S2-033060

## Reflector 反射罩

## Finishing 燈具顏色

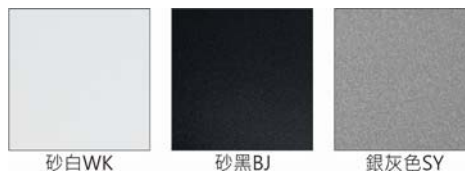

## Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

6500K

### DW-3150CTW



#### Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 1127 lm@2700K

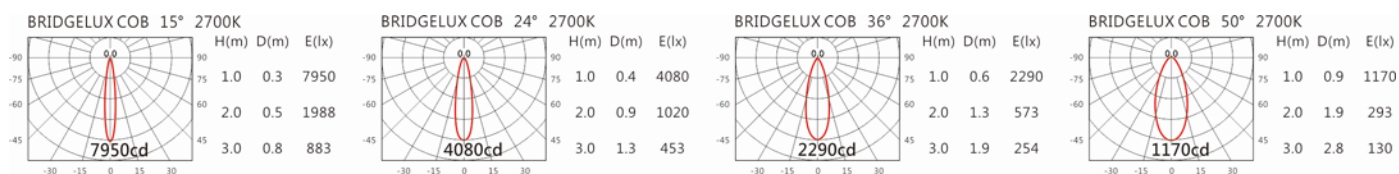

##### 1364 lm@6500K

