


### DW-9230RHW

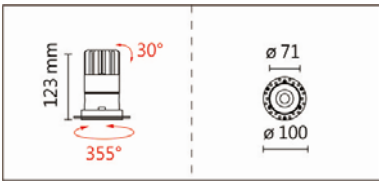

#### Features & Application 產品特點&適用場所

- 分離式前框設計、替換光源模組不傷天花板
- 款式可選:有邊框、無邊框
- 嵌入式收光設計:使天花板內不漏光,保持天花平整感
- 可靠性高:鍛造工藝,優質散熱設計,確保長時間使用安全穩定
- 堅固耐用:燈體鋁合金材質
- 優異性能:小開孔,高流明,滿足不同的應用場所

適用於高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等空間照明

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-21-500 LI1 EXC(外置) 南電 RMD-20-500A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 GB 7000.1-2015
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	LED 紅黑包覆綫 · 出綫 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢網  
AC-9230H

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色



砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-9230RHW



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 20W(500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2102 lm@2700K

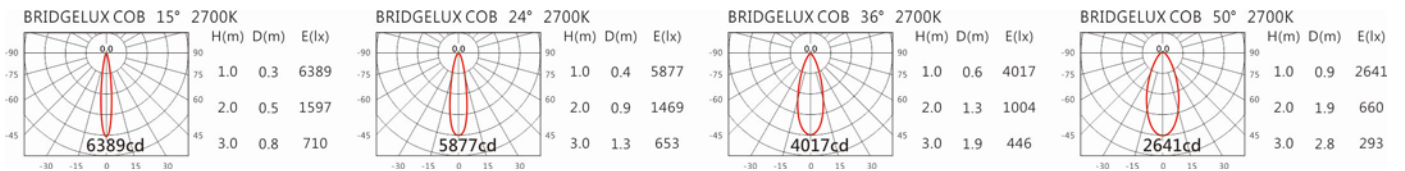

##### 2190 lm@3000K

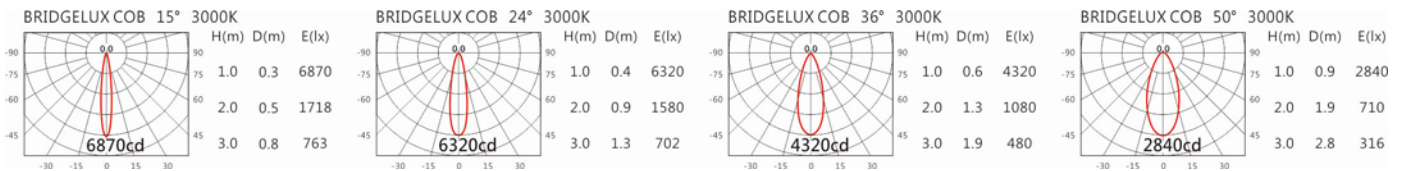

##### 2256 lm@4000K

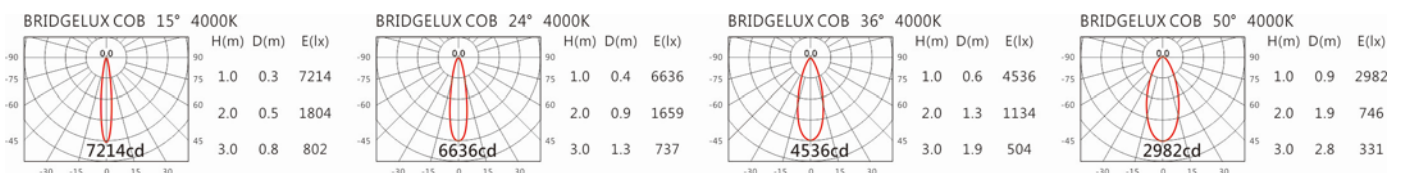

##### 2278 lm@5000K

