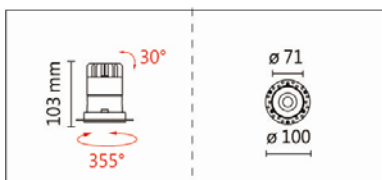


DW-9230RW

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 分離式前框設計、替換光源模組不傷天花板
- 款式可選:有邊框、無邊框
- 嵌入式收光設計:使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 可靠性高:鍛造工藝，優質散熱設計，確保長時間使用安全穩定
- 堅固耐用:燈體鋁合金材質
- 優異性能:小開孔，高流明，滿足不同的應用場所
- 標準品為 IP44，可另選 IP65

適用於高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等空間照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCD-15-350 LI1 EXC(外置) Rxpowe RMD-15-350A(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 GB 7000.1-2015
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	LED 紅黑包覆線，出線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
AC-9230H

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DW-9230RW



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


1545 lm@2700K

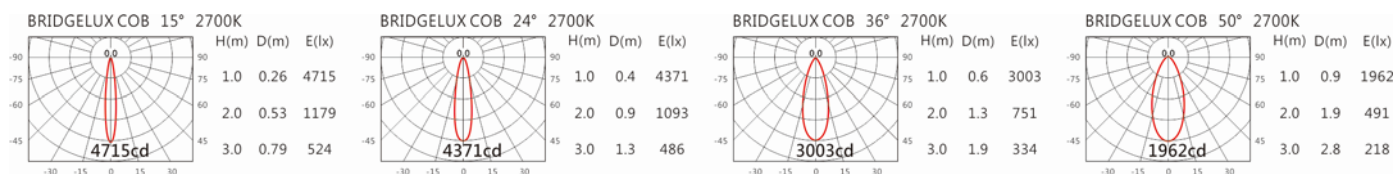

1610 lm@3000K

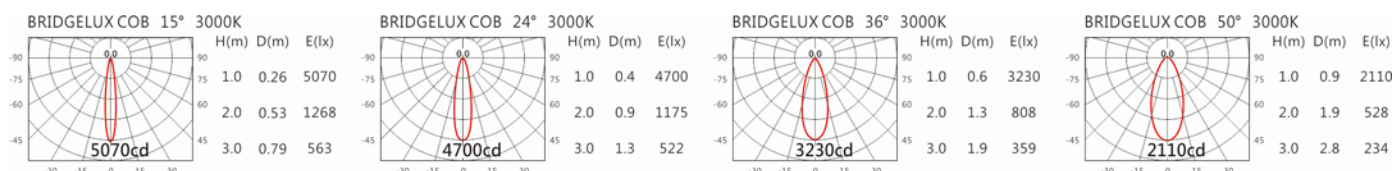

1658 lm@4000K

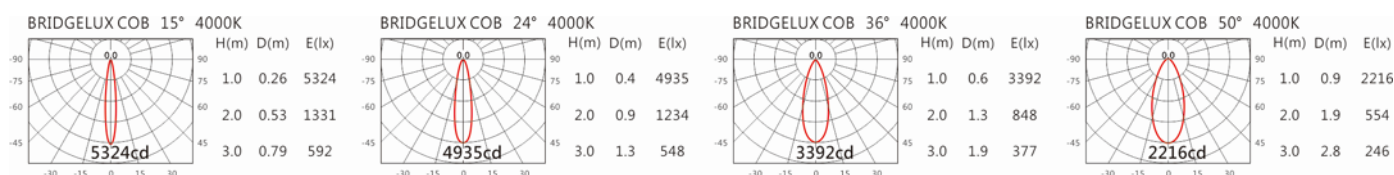

1674 lm@5000K

